

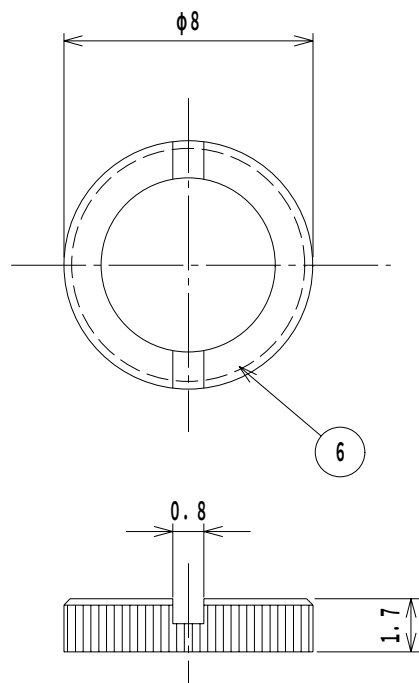


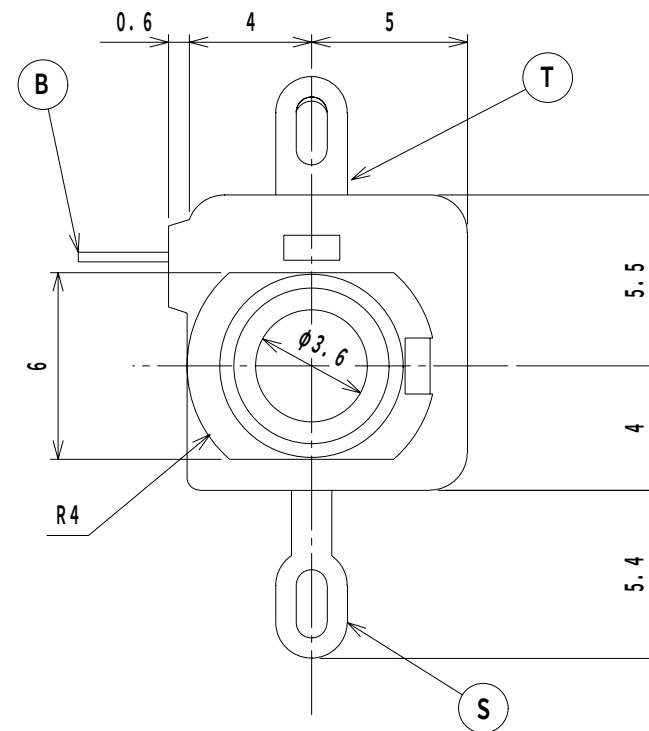


仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

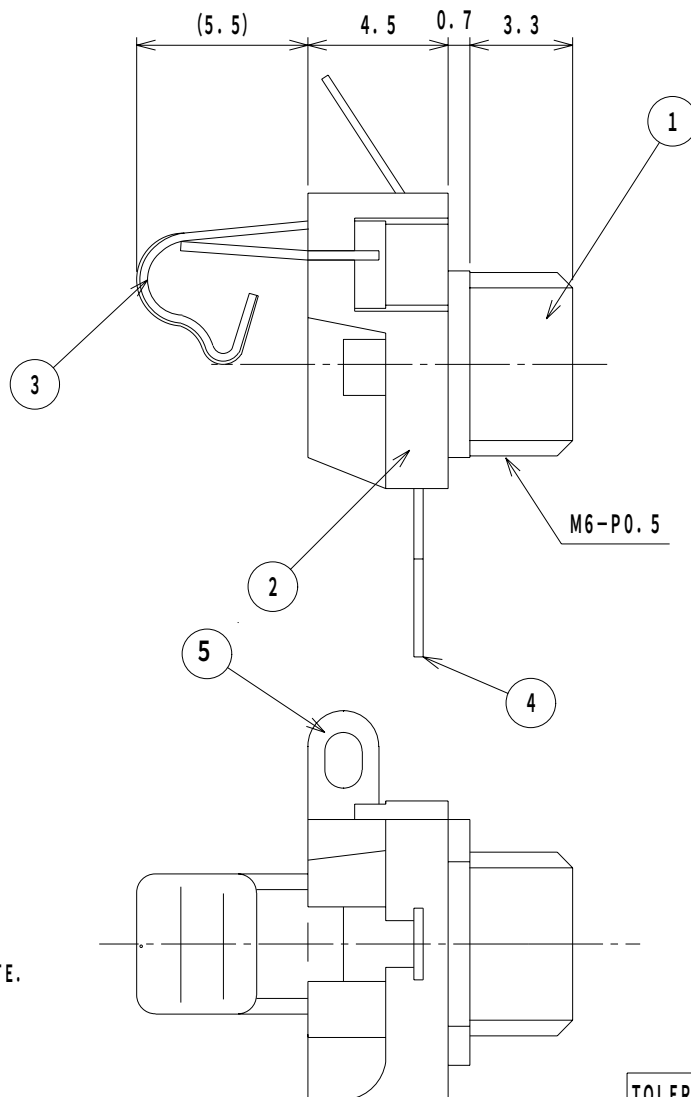


取付穴参考寸法



回転止使用時
(板厚t=0.7以上)

回路図



絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.							TOLERANCE		SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
							±0.3		4/1	00/04/30		M. K	N. I		
6	ナット	NUT	BSBM	1	Ni		MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	φ3.5-2極ジャック 2-con. 3.5mm Panel Mtg.Jack No. MJ-081				
5	ブレード接点	TERMINAL B	BSR t=0.3	1	Ni										
4	スリーブ端子	TERMINAL A	BSR t=0.3	1	Ni		MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ081 (B)			
3	チップパネ	CONTACT	Ycut t=0.25	1	Ni										
2	本 体	BODY	PC	1			FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					
1	スリーブメタル	METAL	BSBM	1	Ni										
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE									