

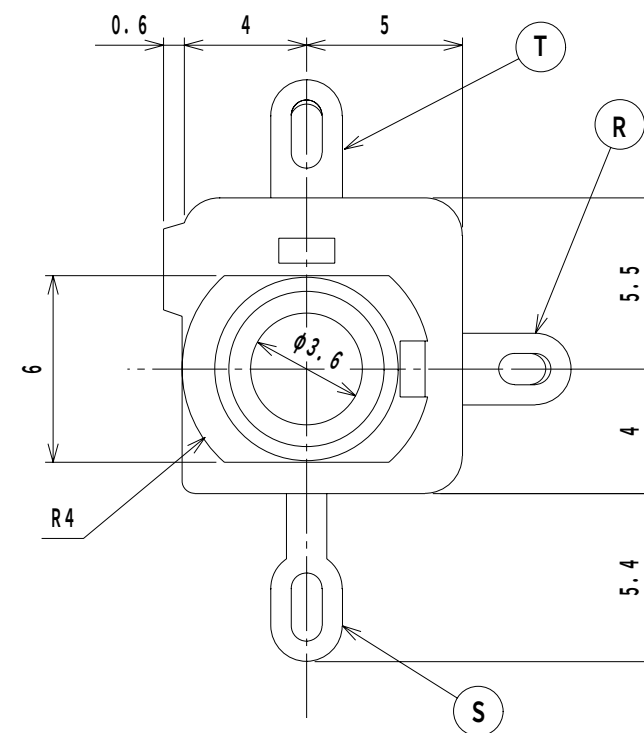
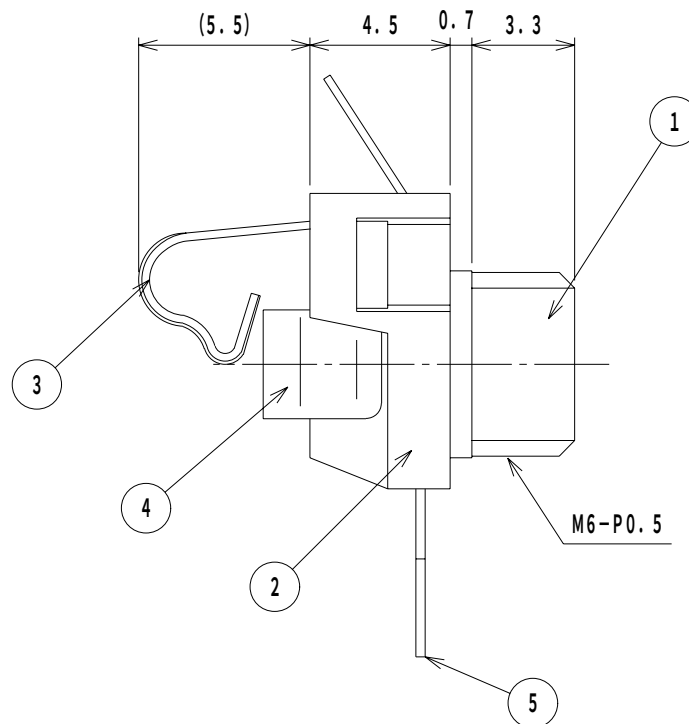


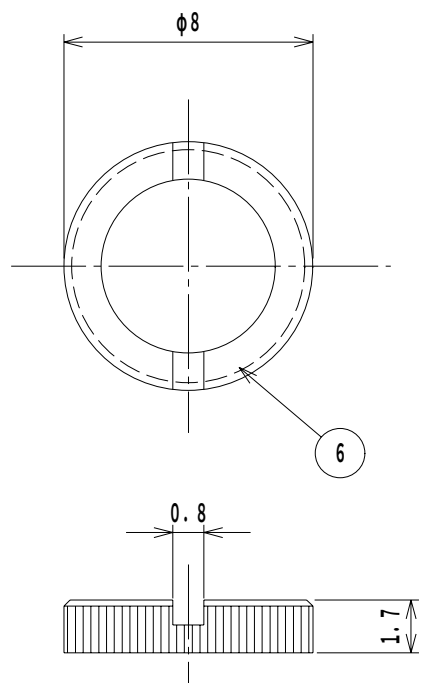


# 仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
接触抵抗 : 50mΩ以下  
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上  
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

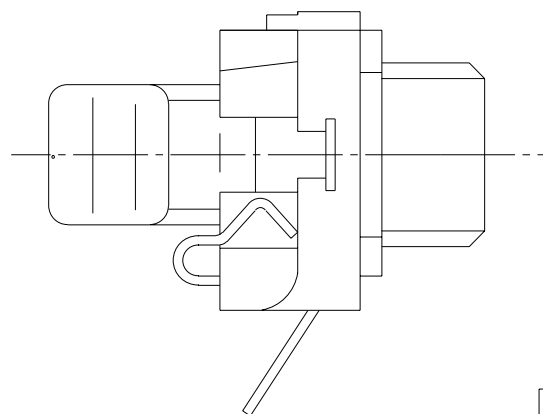


取付穴参考寸法

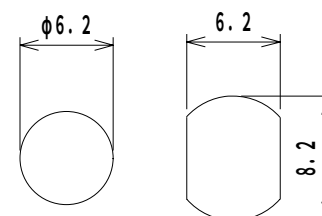

回転止使用時  
(板厚t=0.7以上)

回路図

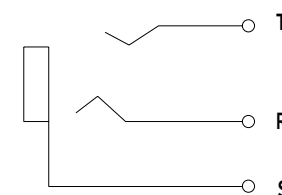

|     |           |           |             |     |        |      |
|-----|-----------|-----------|-------------|-----|--------|------|
| 6   | ナット       | NUT       | BSBM        | 1   | Ni     |      |
| 5   | スリーブ端子    | TERMINAL  | BSR t=0.3   | 1   | Ni     |      |
| 4   | リングパネ     | CONTACT B | BSR t=0.3   | 1   | Ni     |      |
| 3   | チップパネ     | CONTACT A | Ycut t=0.25 | 1   | Ni     |      |
| 2   | 本体        | BODY      | PC          | 1   |        |      |
| 1   | スリーブメタル   | METAL     | BSBM        | 1   | Ni     |      |
| LET | PART NAME |           | MATERIAL    | QTY | FINISH | NOTE |

| TOLERANCE      |  | SCALE | DATE |                 | DESIG                                                  | DRAW      | INSPE | APRO |
|----------------|--|-------|------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| ±0.3           |  | 4/1   |      |                 |                                                        | N. I      |       |      |
| MODEL<br>型式    |  |       | QTY  | PART NAME<br>品名 | φ3.5-3極ジャック 3-con. 3.5mm Panel Mtg. Jack<br>No. MJ-082 |           |       |      |
| MATERIAL<br>材質 |  |       |      |                 | DRAW. NO<br>図番                                         | MJ082 (B) |       |      |
| FINISH<br>処理   |  |       |      |                 | EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.                   |           |       |      |