
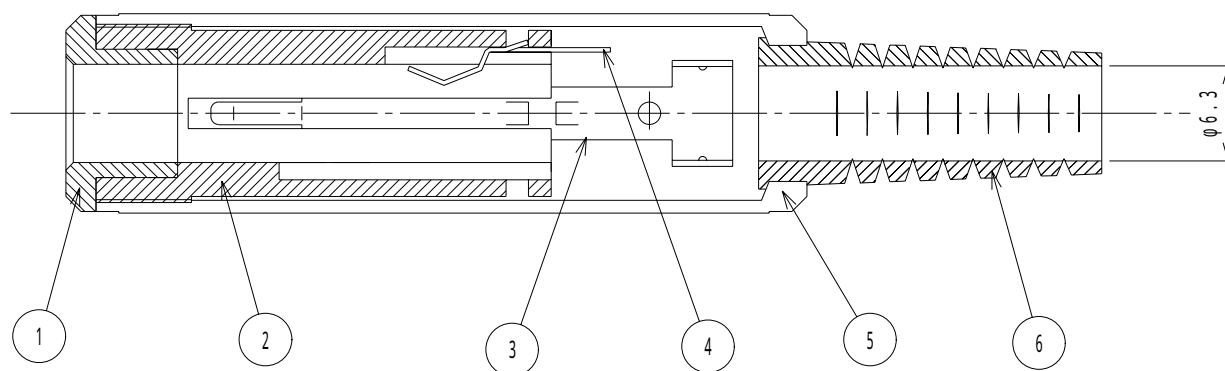
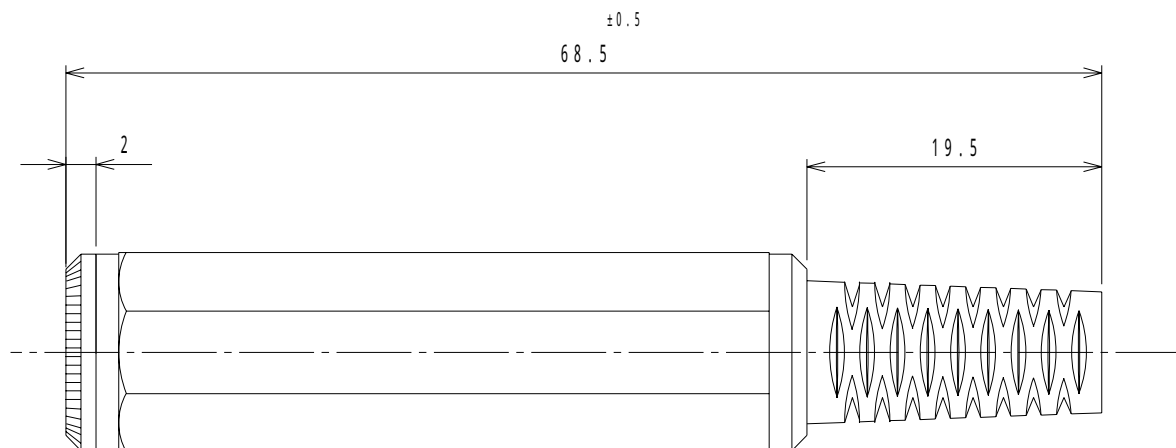


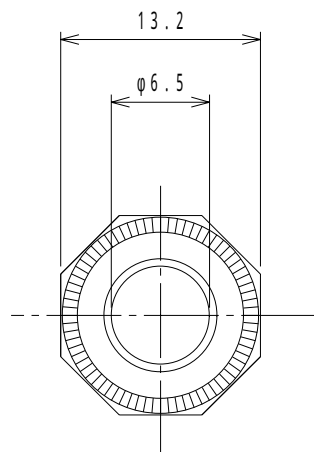

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	91/9/4	M.K	N.I		

6	コード フ ッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1		
5	キャップ	CAP	PP	1		
4	チップ バ ネ	CONTACT A	PBS - EH	1	Ni	
3	スリーブ バ ネ	CONTACT B	BSR	1	Ni	
2	ボ デ ィ	BODY	PPO	1		
1	スリーブ フ ッシュ	SLEEVE METAL	PC	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	

MODEL	QTY	PART NAME	品名	DRAW.NO	図番
型式			No.MJ-116A		
MATERIAL	材質	FINISH	処理	DRAW.NO	図番
				No.MJ-116A	
 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					