
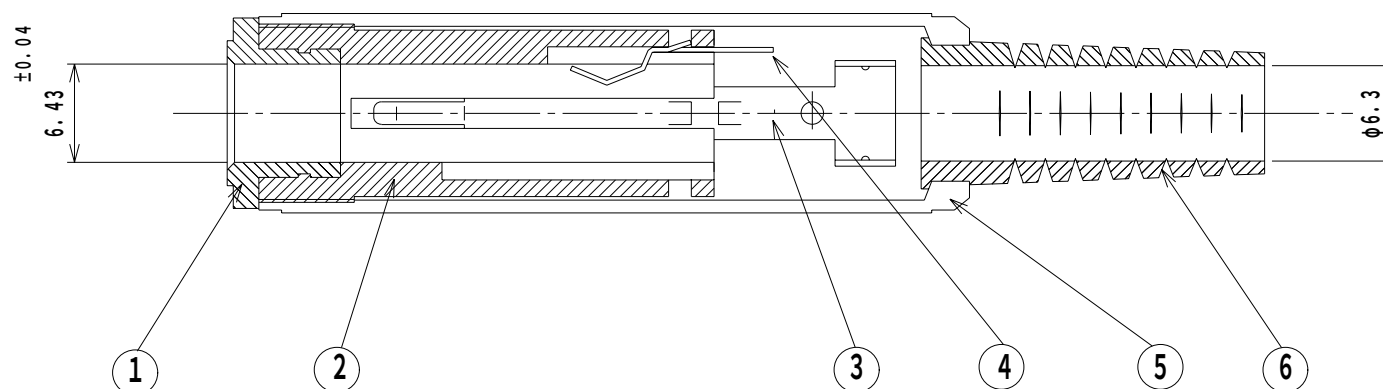
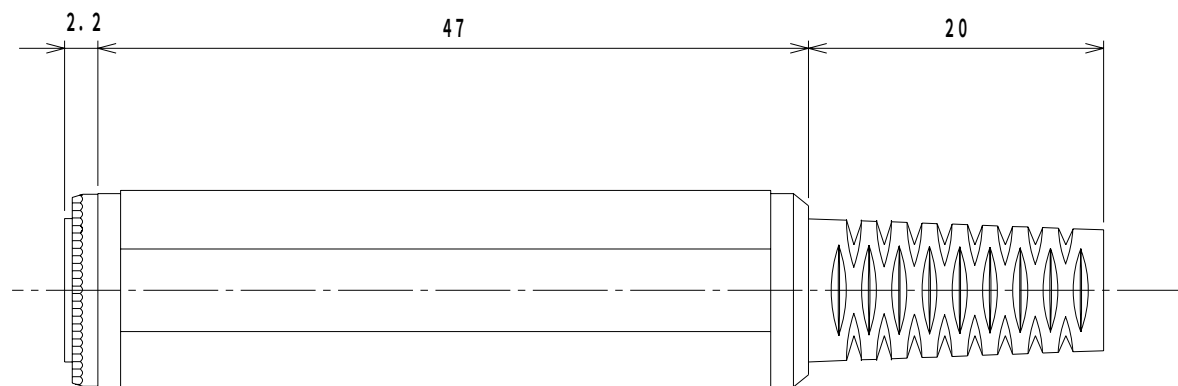


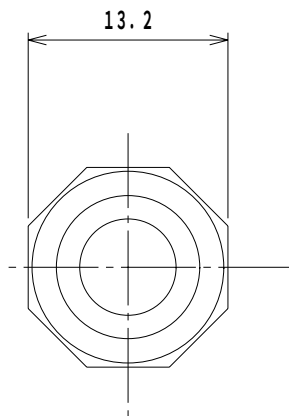

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	8/5/20	M. K	N. I	M. K	M. K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MJ-116M		
MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番			MJ116M		
FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					

6	コード プ ッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1		
5	キャップ	CAP	PP	1		
4	チップ コンタクト	CONTACT A	PBS	1	Ni	
3	スリーブ コンタクト	CONTACT B	BSR	1	Ni	
2	本 体	BODY	PPO	1		
1	メタルスリーブ	SLEEVE METAL	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	