
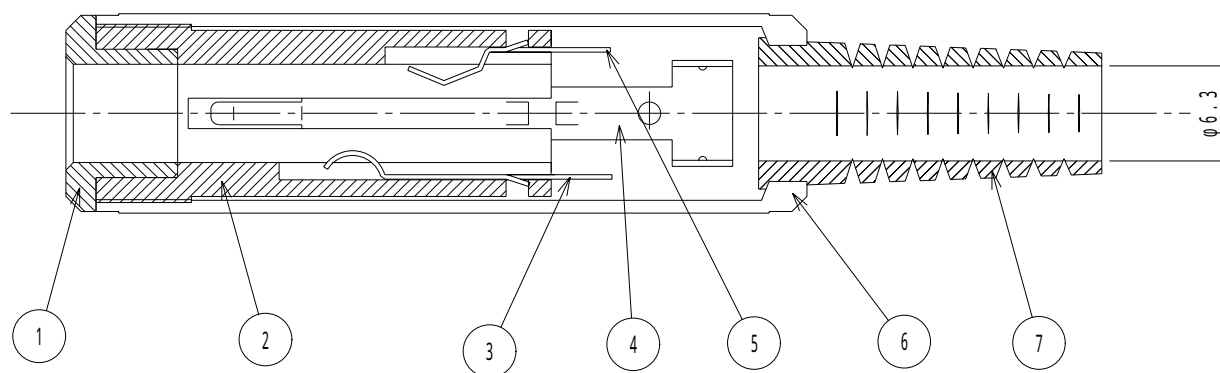
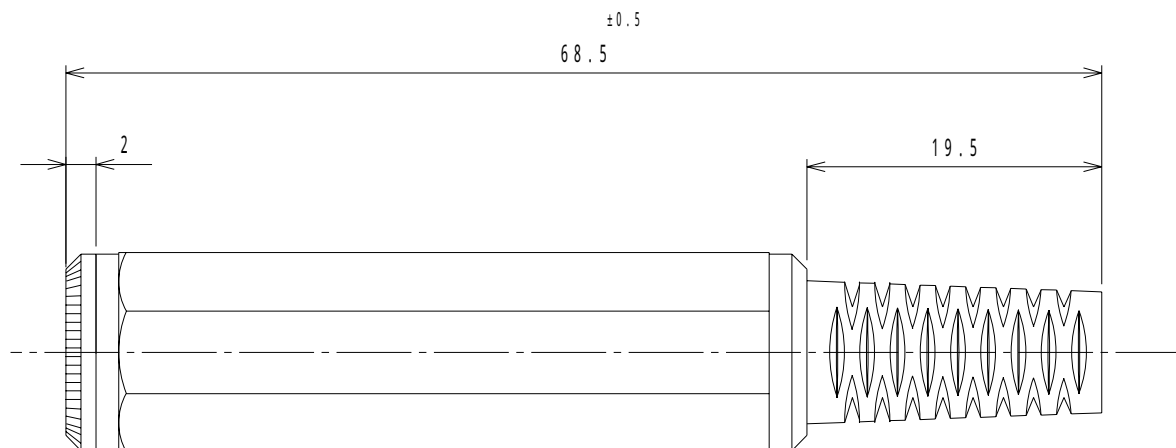


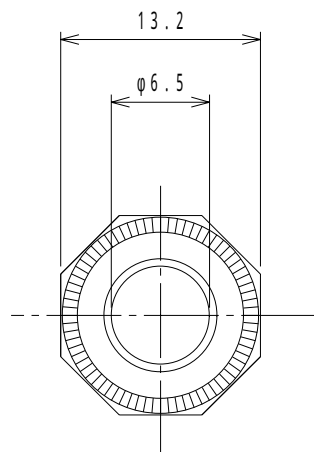

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

							TOLERANCE		SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	コート フ ッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1			± 0 . 3		2 / 1	1 5 / 5 / 9		M . K	N . I		
6	キャップ	CAP	PP	1											
5	チップ ハ ネ	CONTACT A	PBS	1	Ni		MODEL			QTY	PART NAME	MJ - 1 1 7 A N			
4	スリーブ ハ ネ	CONTACT B	BSR	1	Ni		型式				品名				
3	リングバネ	CONTACT C	PBS	1	Ni		MATERIAL					DRAW.NO	MJ 1 1 7 A		
2	ボ デ ィ	BODY	PPO	1			材質					図番			
1	スリーブ フ ッシュ	SLEEVE METAL	PC	1			FINISH			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理								