
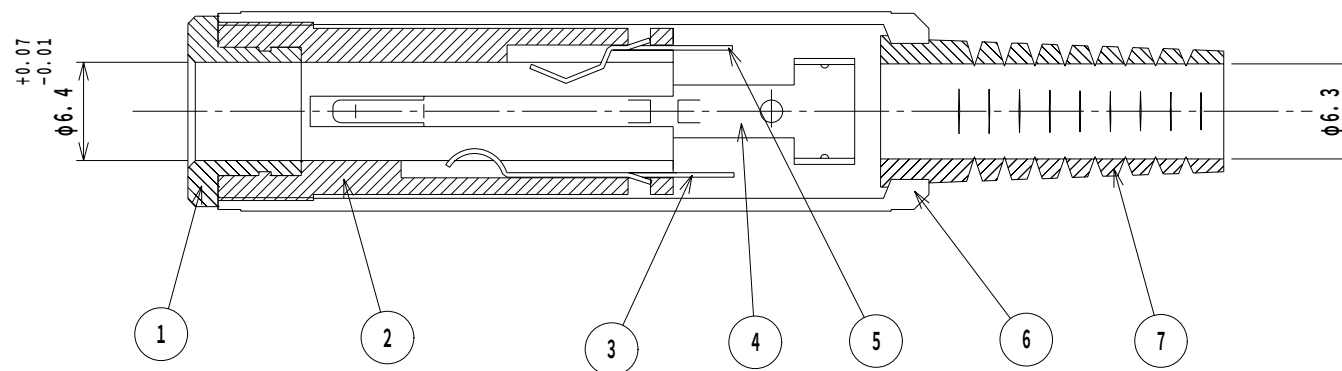
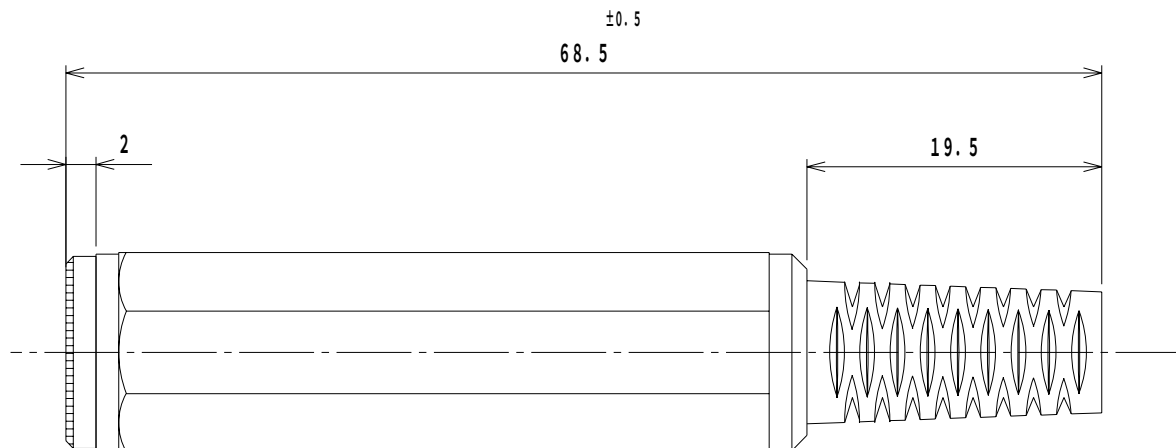


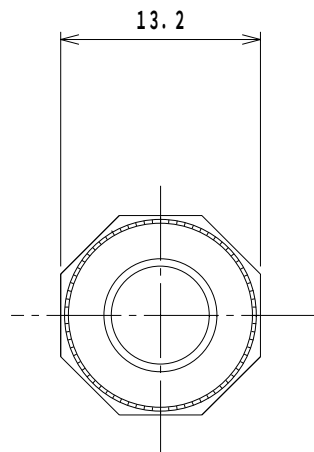

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	コード ブ ッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1			±0.3	2/1	15/5/9	M. K	N. I	
6	キャップ	CAP	PP	1								
5	チップ バ ネ	CONTACT A	PBS	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	MJ-117MN	
4	スリーブ バ ネ	CONTACT B	BSR	1	Ni		型式			品名		
3	リングバネ	CONTACT C	PBS	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ117M
2	ボ デ ィ	BODY	PPO	1			材質				図番	
1	スリーブ ブ ッシュ	SLEEVE METAL	BSBM	1	Ni		FINISH					
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		