

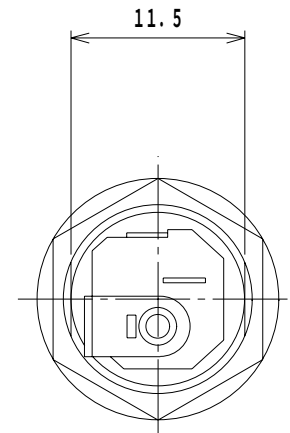
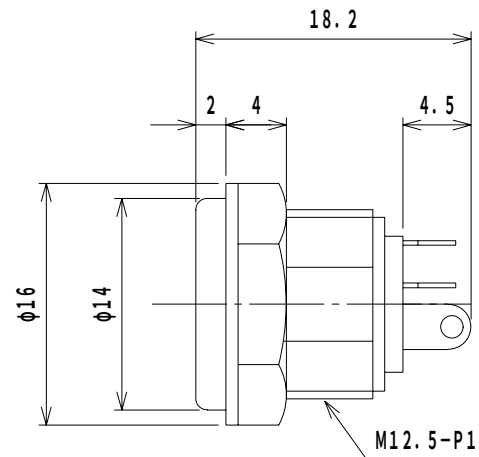
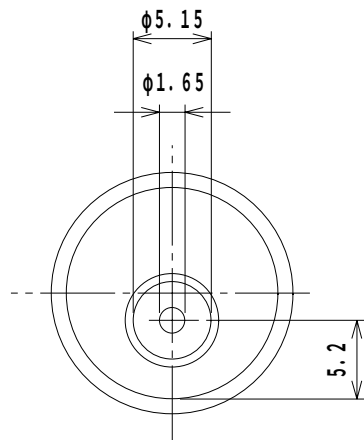


記 号	改 曆	日 付	承 認

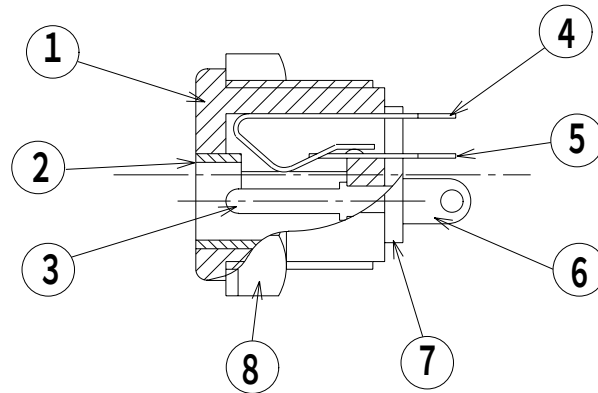


取付穴参考寸法




仕 様 SPECIFICATION

1. 定 格: DC10.5V 2A
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分3 (JSAJ3)
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

回 路



8	NUT ナット	P A	1			TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO	
7	INSULATOR 絶縁体	PBT G30%	1			±0.3	2/1	23/1/17	K. S	N. I	N. S	N. I		
6	TERMINAL B センター端子	BSR	1	Ag										
5	TERMINAL A 固定端子 (B)	BSR	1	Ag		MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	DCジ ャック 電圧区分3 DC JACK JSAJ3 No. MJ-13A					
4	CONTACT SPRING 可動端子 (S)	PBS	1	Ag										
3	PIN センターピ ン (J)	BSBM	1	Ni		MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番			MJ13X				
2	ATTACHMENT アタッチメント	A B S	1											
1	BODY 本体	A B S	1			FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE									



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.