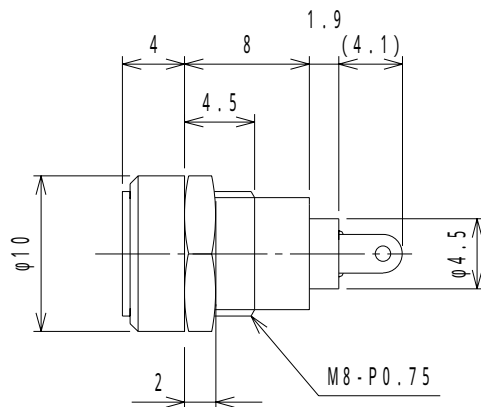



仕様 SPECIFICATION


1. 定格 : MJ14=DC12V 0.5A
Rating : MJ15=DC12V 1A

2. 絶縁抵抗 : DC500V/100MΩ以上。
Insulation resistance:
DC500V/100MΩMIN.


3. 耐電圧 : AC500V 1分間。
Withstand voltage:
AC500V 1minute.

4. 接触抵抗 : 30mΩ以下
Contact resistance:
30mΩMAX


5. 本製品はRoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

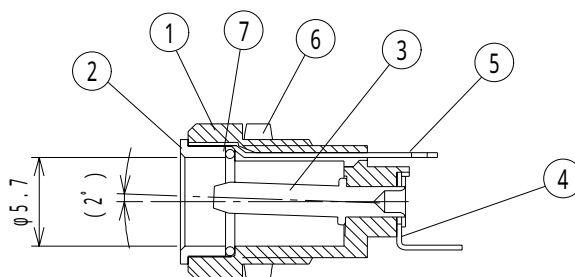

取付け穴参考寸法 MOUNTING HOLE DIMENSION



回路 CIRCUIT



	A部	適合プラグ MATE PLUG
MJ-14	φ1.95	φ5.5 X φ2.1
MJ-15	φ2.35	φ5.5 X φ2.5

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	CONTACT コンタクトパネ	PBW	1	Ni		± 0.3	2 / 1	06 / 6 / 20	K. S	N. I	K. S	M. K
6	NUT 6角ナット	STEEL	1	Ni								
5	TERMINAL B ラグ B	BSR t = 0.3	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DC JACK DCパワーシヤック MJ - 14, 15		
4	TERMINAL A ラグ A	BSR t = 0.3	1	Ni								
3	PIN ピン	BSW	1	Ni		MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ 14 R	
2	RING リング	BSBM	1	Ni								
1	BODY ボディー	PA	1			FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							