

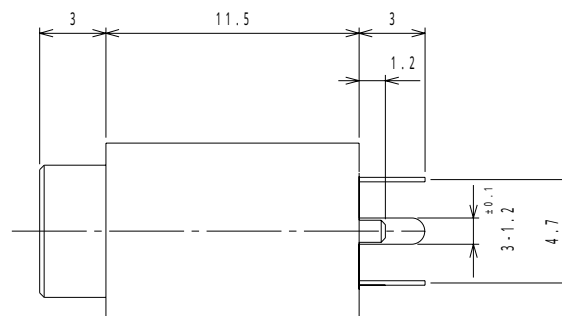
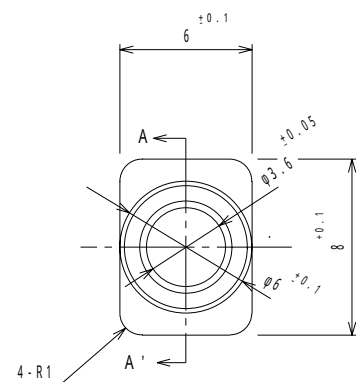
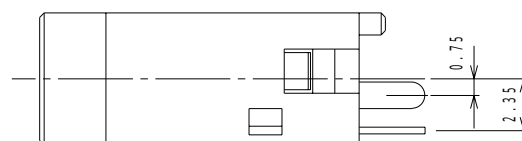


回路図
Schematic




A - A' 断面
A - A' SECT

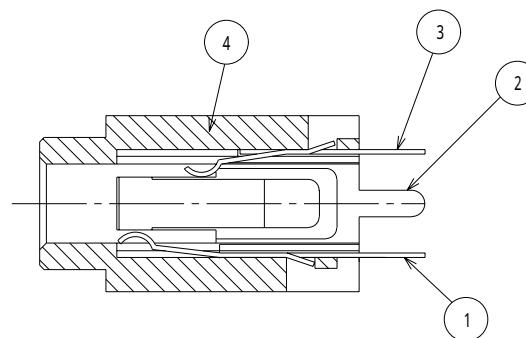

プリント基板参考図
HOLE LAYOUT

銅箔面側より見る (公差 ±0.1)
BOTTOM VIEW

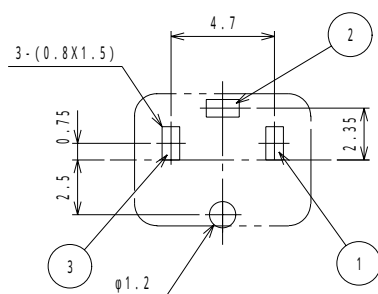

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

4	本体	BODY	PBT	1		
3	リング端子	TERMINAL R	PBS t=0.25	1	Sn	
2	チップ端子	TERMINAL T	PBS t=0.3	1	Sn	
1	スリーブ端子	TERMINAL S	PBS t=0.25	1	Sn	
No.	品名	PART NAME	材質	MATERIAL	員数QTY	処 理 FINISH
						備 考 NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0.2	4 / 1	02 / 10 / 22	M. K	N. I		M. K
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	φ 3.5 ステレオ機型ｼﾞｬｯｸ MINIATURE STEREO JACK No. MJ - 150		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ 150	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			