


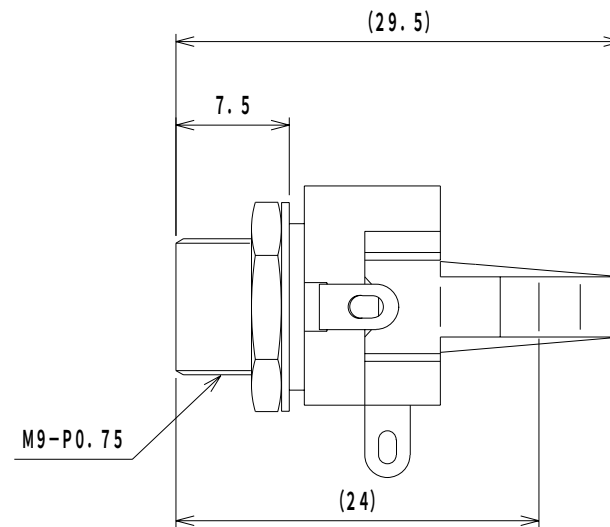


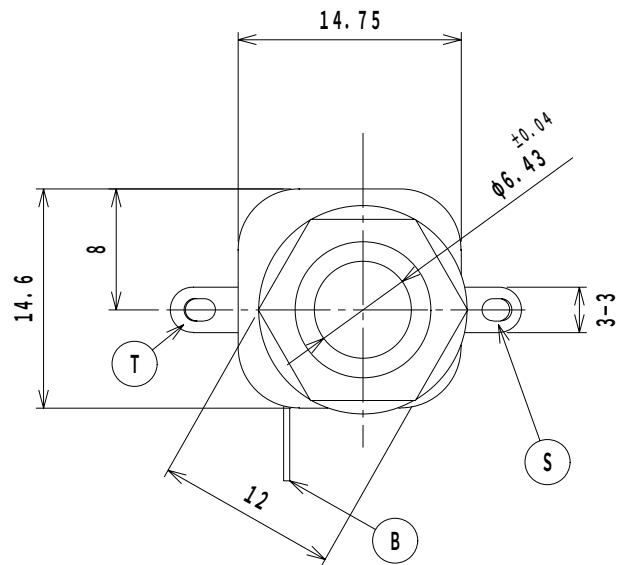

回路構成
CIRCUIT




取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

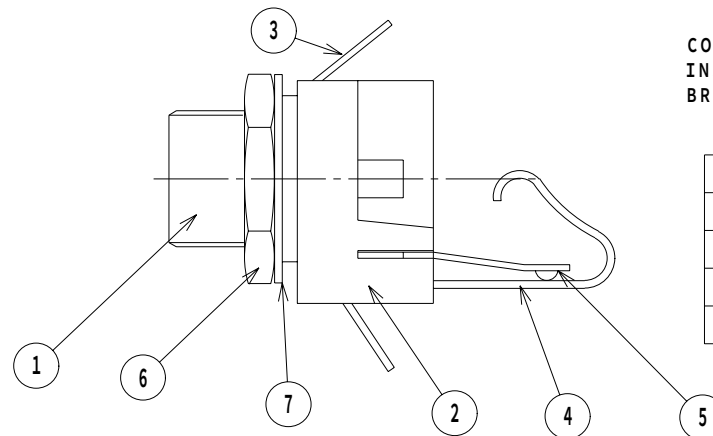

							TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	平ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni		±0.3	2/1		M. K	N. I		
6	六角ナット	NUT	ST	1	Ni								
5	ブ レーク接点	CONTACT	BSR-H t=0.4	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MJ-160M		
4	チップ ハ ネ	SPRING	PBS t=0.5	1	Ni								
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR t=0.4	1	Ni		MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ160M		
2	本 体	BODY	ホ リカーホ ネット PC	1									
1	スリーブ メタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.