


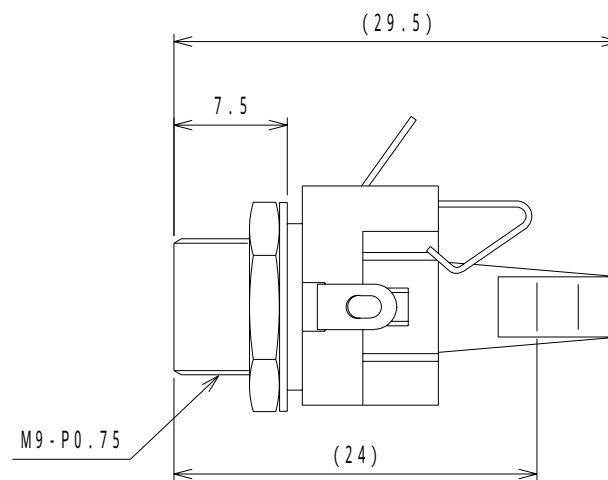
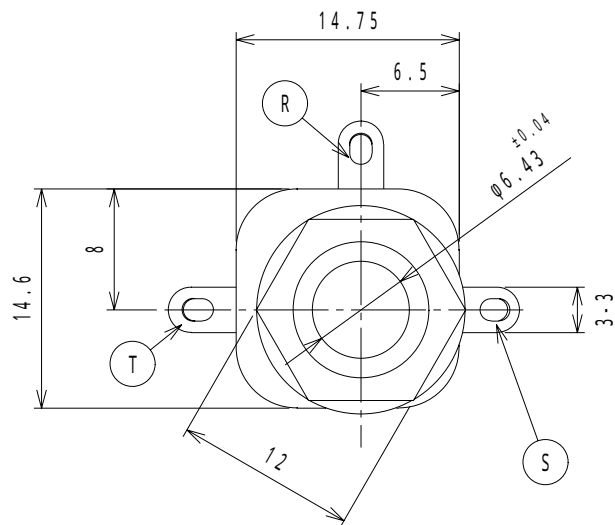




回路構成
CIRCUIT

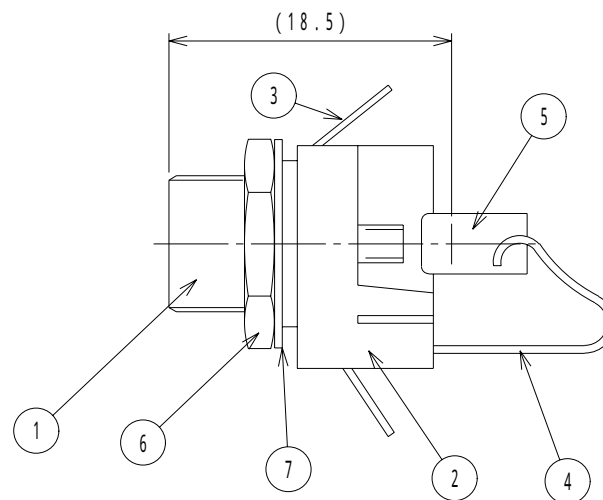

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg ~ 4.0Kg

							TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	平ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni		± 0.3	2 / 1			M. K	N. I		
6	六角ナット	NUT	ST	1	Ni									
5	リング [°] ハ [°] ネ	SPRING B	BSR - H	t = 0.4	1	Ni	MODEL			QTY	PART NAME	No. MJ - 161M		
4	チップ [°] ハ [°] ネ	SPRING A	PBS	t = 0.5	1	Ni	型式			品名				
3	スリーブ [°] 端子	TERMINAL	BSR	t = 0.4	1	Ni	MATERIAL					DRAW.NO	MJ 161M	
2	本 体	BODY	ホ [°] リカーホ [°] ネット	1			材質					図番		
1	スリーブ [°] メタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.				
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH								

