



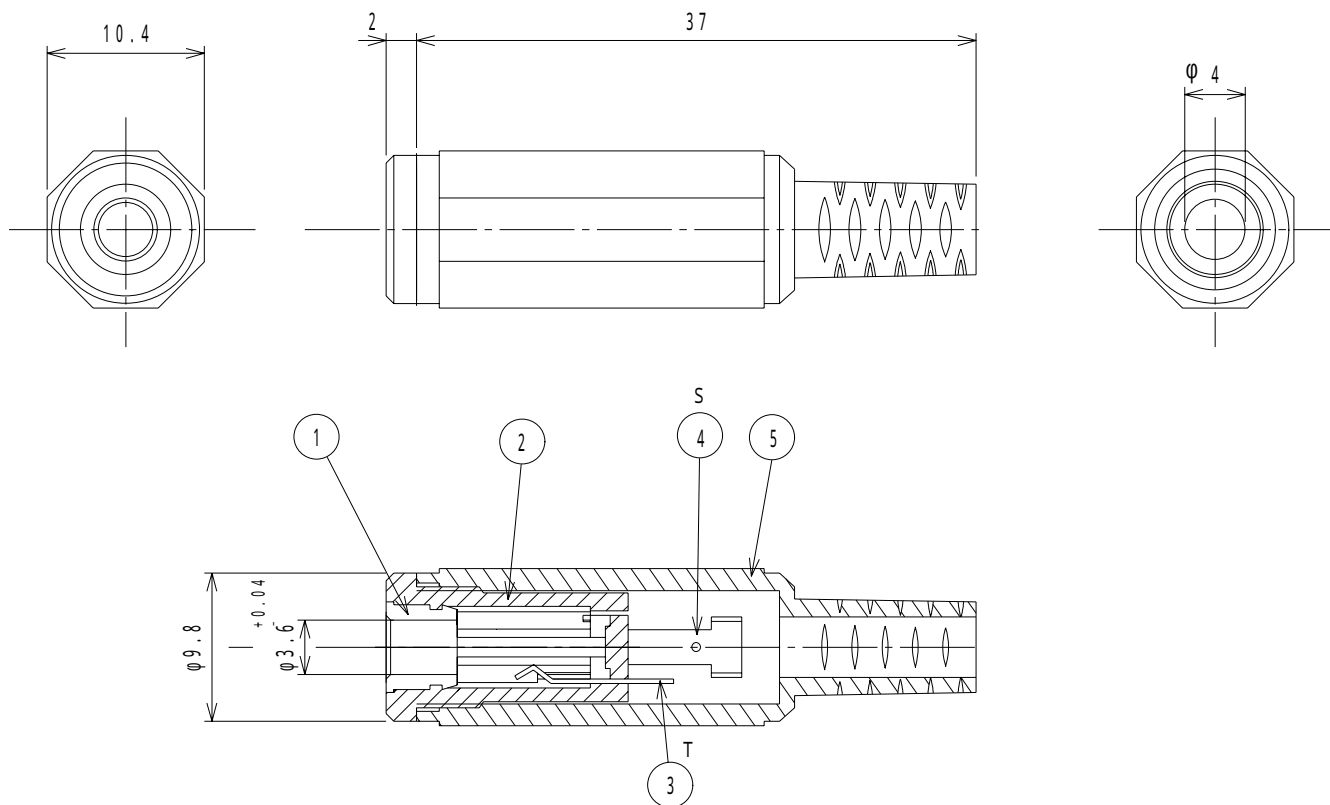

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT



TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2 / 1	14/6/11	K. S	N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	φ3.5 2極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK No. MJ-164AN		
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MJ164AN	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				

5	キャップ	CAP	PE	1		
4	スリーブプラグ	CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni	
3	チッププラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体	HOUSING	PA	1		
1	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	