



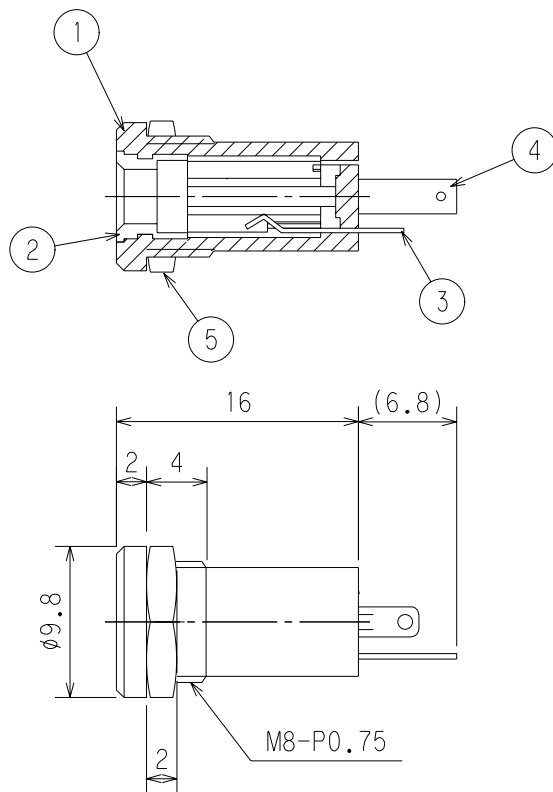


仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.


回路図



取付穴参考寸法



(板厚t=2.0MAX)



TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	12/6/13		K. S	M. K		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	φ3.5-2極ジャック 2-con. 3.5mm Panel Mtg. Jack No. MJ-164H		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MJ164H	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

5	ナット	HEX NUT	STEEL	1	Ni	
4	スリーブラグ(S)	CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni	
3	チップラグ(T)	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	
1	本体	HOUSING	PA	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	