

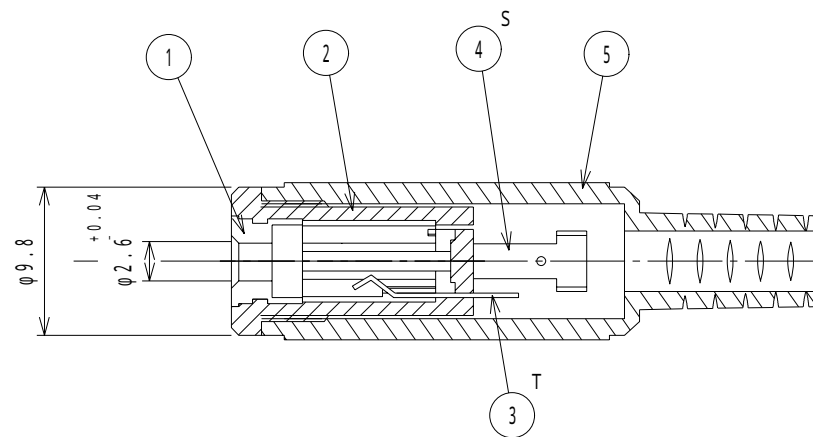



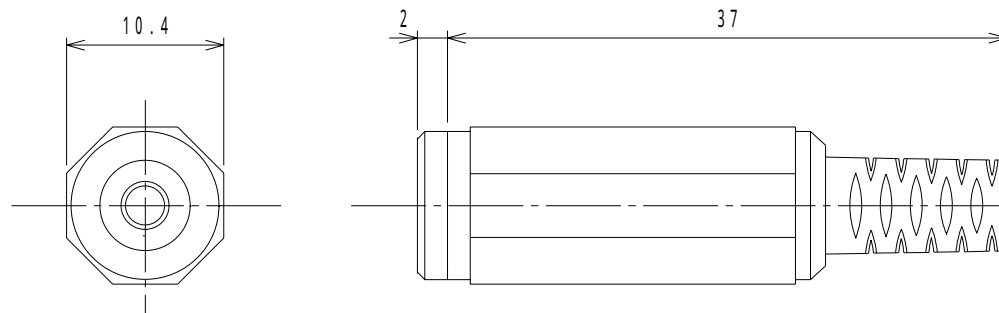

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

回路図 CIRCUIT



						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
						± 0 . 3	2 / 1	14 / 6 / 11	K . S	N . I		
5	キャップ CAP	PE	1			MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	φ2.5 2極 中継ジャック SUB-MINIATURE INLINE JACK			
4	スリーブラグ TERMINAL	BSR t = 0 . 3	1	Ni	No . MJ - 165AN							
3	チップパネ CONTACT	PBS t = 0 . 2 5	1	Ni		MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MJ 1 6 5 AN		
2	本 体 HOUSING	PA	1									
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							