



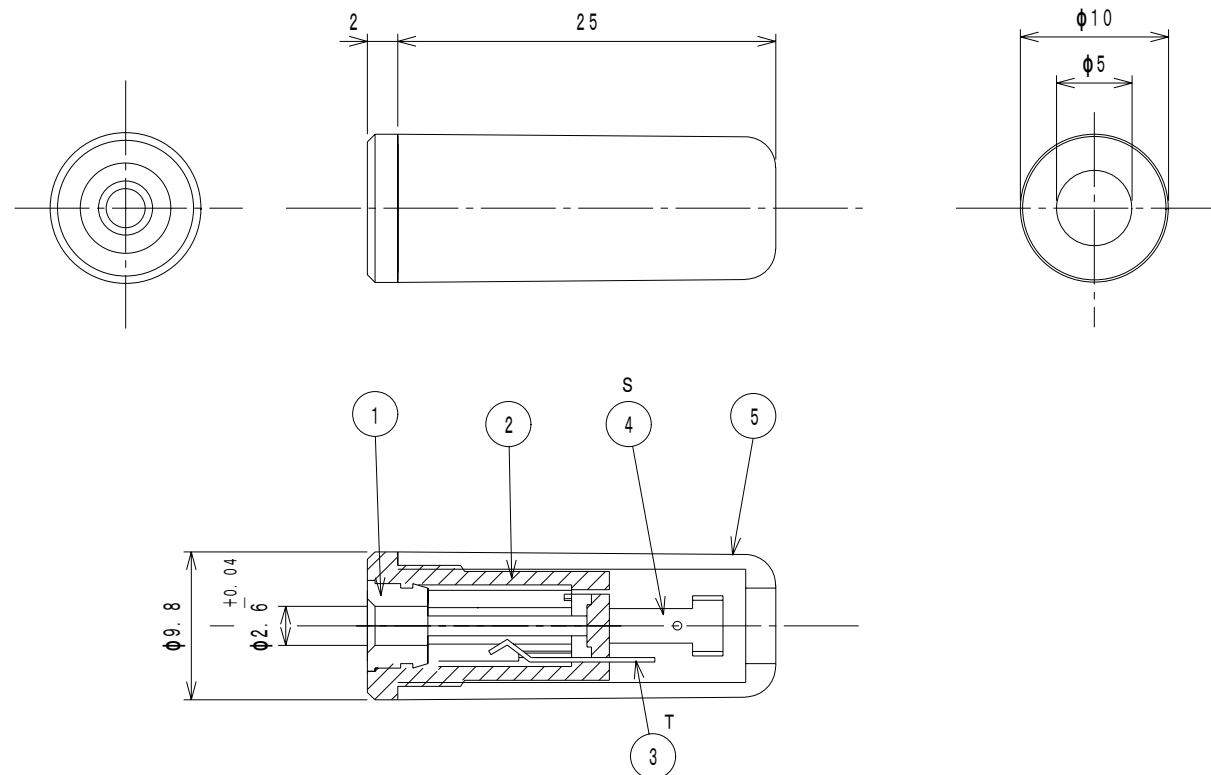

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

回路図 CIRCUIT



TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	14/6/11	K. S	N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	φ2.5 2極 中継ジャック SUB-MINIATURE INLINE JACK No. MJ-165N		
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MJ165N	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

5	キャップ	CAP	ABS	1		
4	スリーブプラグ	CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni	
3	チッププラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体	HOUSING	PA	1		
1	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	