

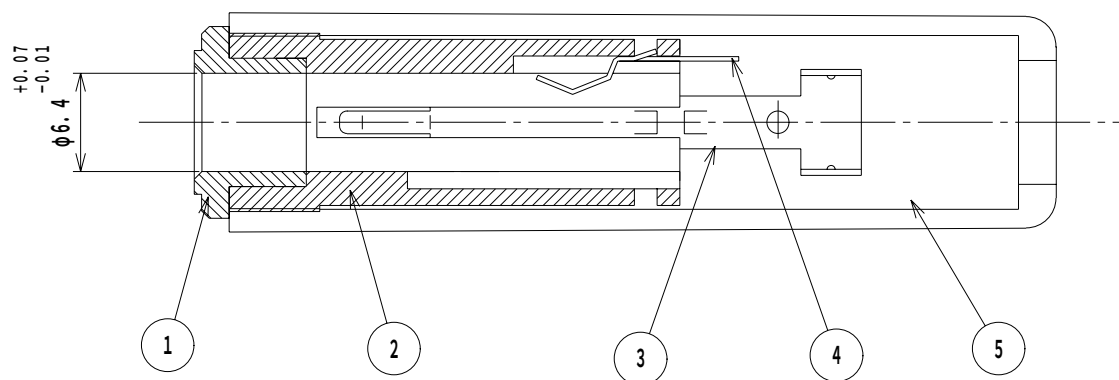


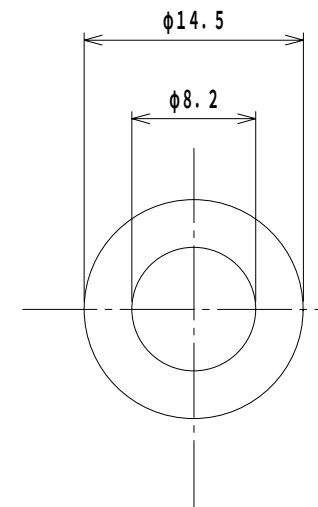

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	91/9/4	M. K	N. I		

5	キャップ	CAP	ABS	1		MODEL		QTY	PART NAME	
4	チップ コンタクト	CONTACT A	PBS	1	Ni	型式			品名	No. MJ-168M
3	スリーブ コンタクト	CONTACT B	BSR	1	Ni	MATERIAL				
2	本 体	BODY	PPO	1		材質			DRAW. NO	MJ168M
1	メタルスリーブ	SLEEVE METAL	BSBM	1	Ni	FINISH			図番	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理				

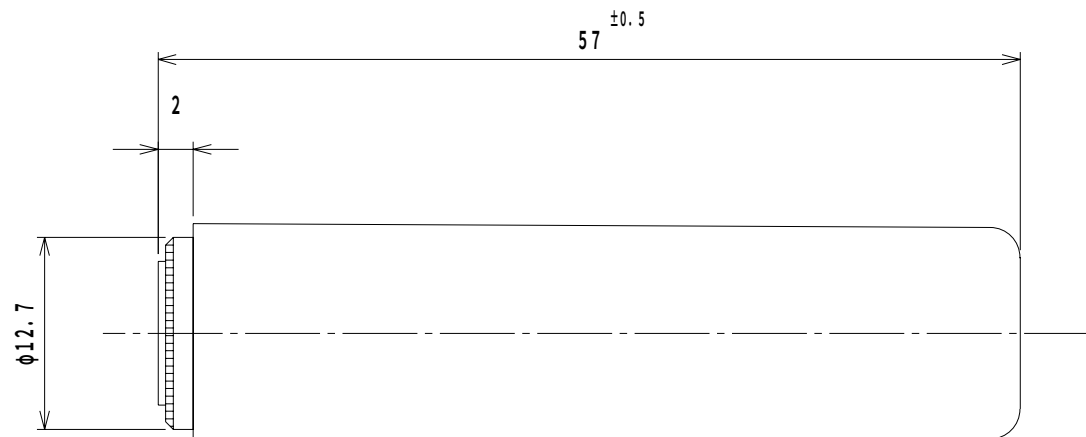

MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.