
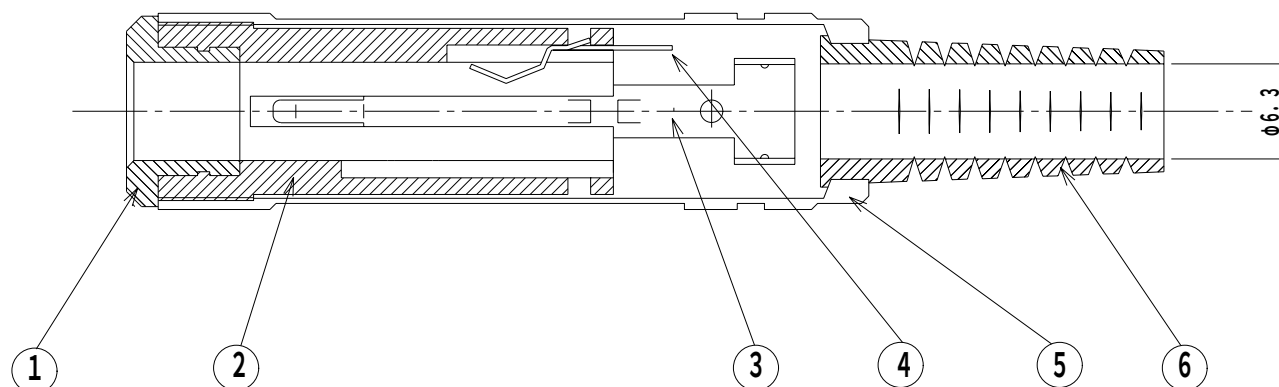
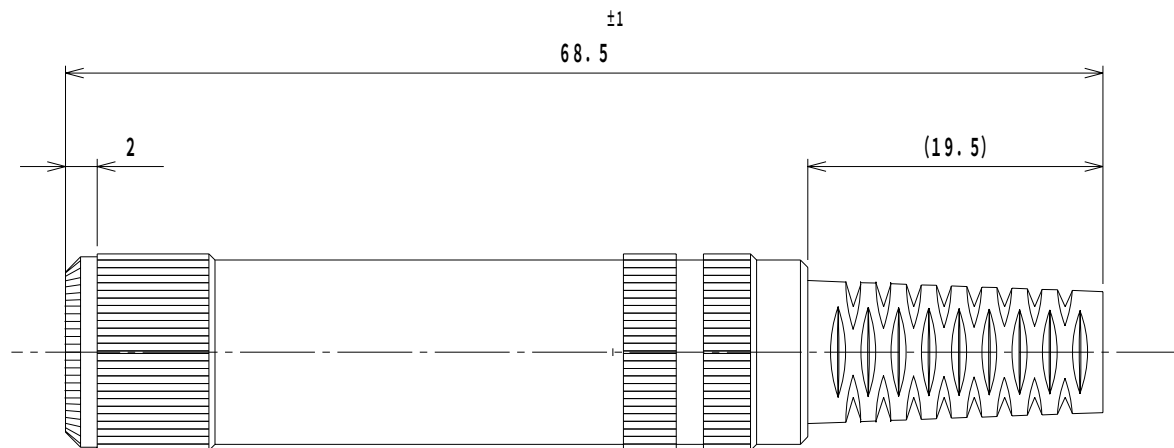


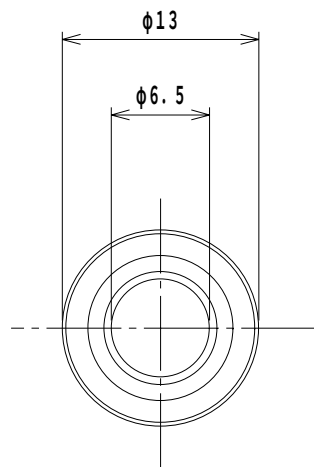

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

6	コード プ ッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1			±0.3	2/1	92/10/22	M. K	N. I		M. K
5	キャップ	CAP	BSBM	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	No. MJ-169A		
4	チップ バ ネ	CONTACT A	PBS-EH	1	Ni		型式			品名			
3	スリーブ バ ネ	CONTACT B	BSR	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ169A	
2	ボ デ ィ	BODY	PPO	1			材質						
1	スリーブ プ ッシュ	SLEEVE METAL	PC	1			FINISH	 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						