
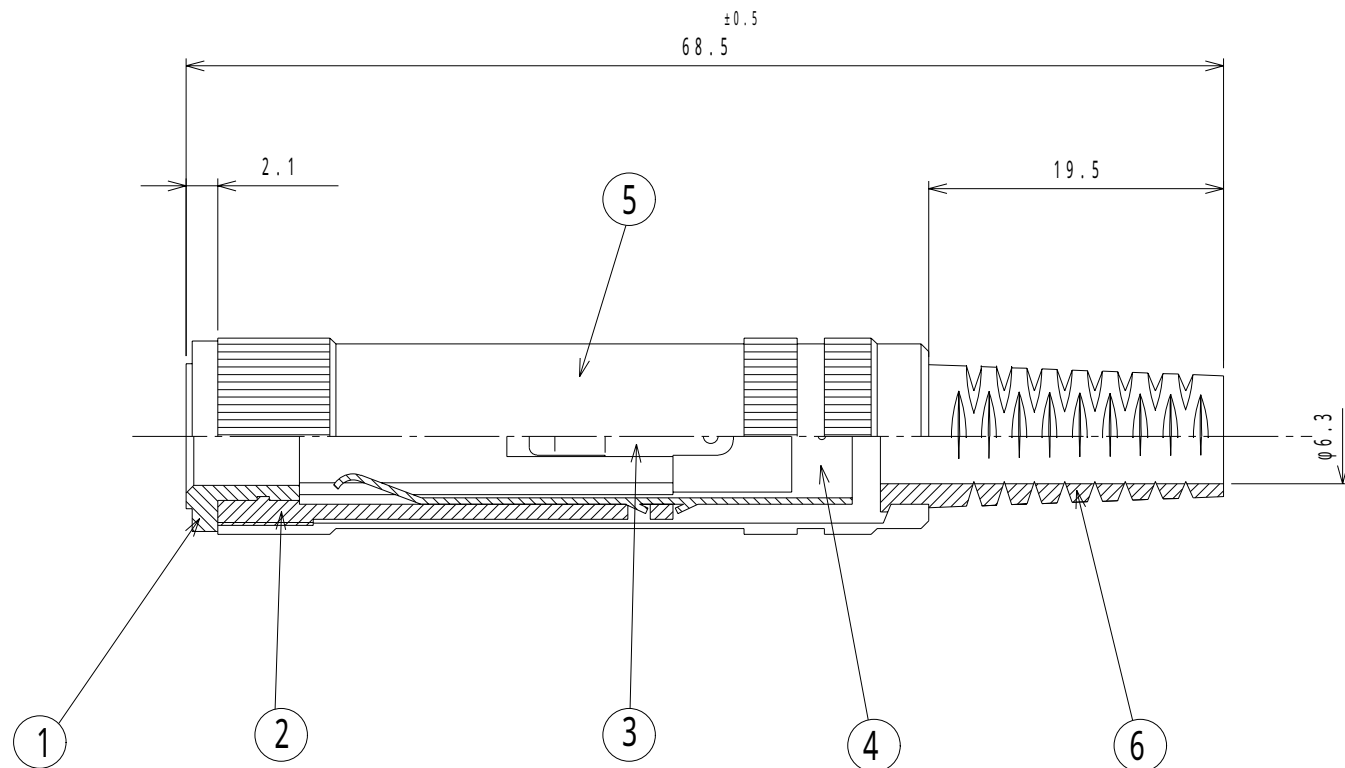


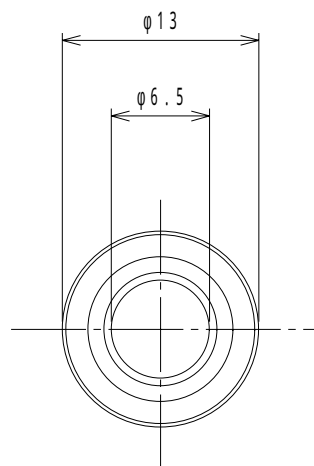

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC 500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N ~ 40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1	8 / 5 / 2 0	M . K	N . I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	NO . MJ - 1 6 9 MS		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ 1 6 9 MS	
FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	コード プ ッシュ CABLE PROTECTOR	PVC	1		
5	キャップ CAP	BSBM	1	Ni	
4	スリーブ コンタクト CONTACT A	PBS	1	Ni	
3	チップ コンタクト CONTACT B	BSR	1	Ni	
2	本 体 BODY	PPO	1		
1	メタルスリーブ SLEEVE METAL	BSBM	1	Ni	