

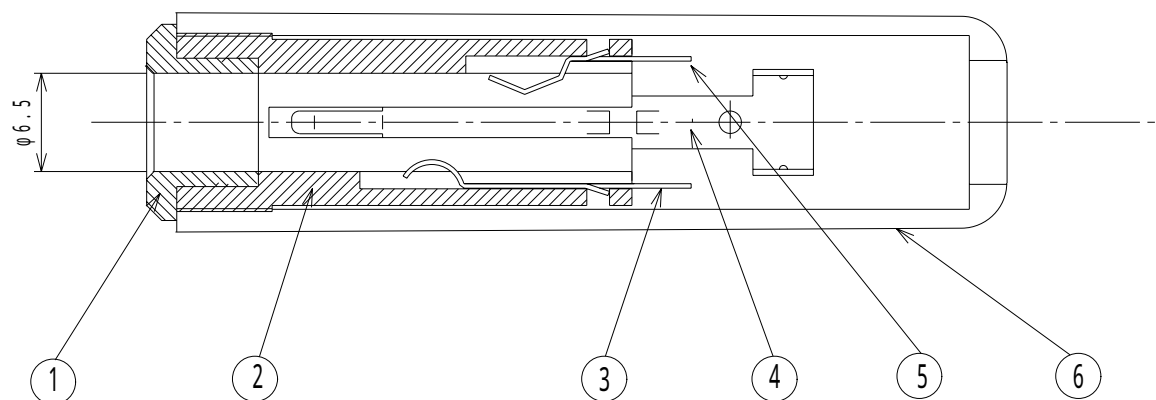


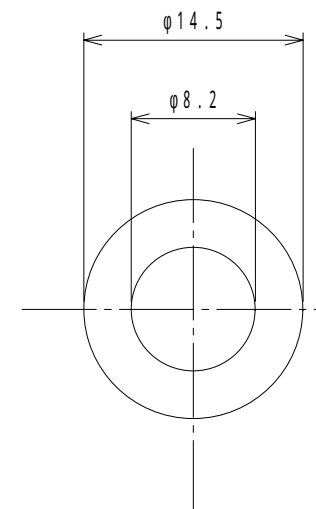

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N~40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ	CAP	ABS	1		± 0.3	2 / 1	15 / 5 / 9	M . K	N . I		
5	チップ	ハ ネ CONTACT A	PBS	1	Ni	MODEL		QTY	PART NAME	No . MJ - 175AN		
4	スリーブ	ハ ネ CONTACT B	BSR	1	Ni	型式			品名			
3	リングバネ	CONTACT C	PBS	1	Ni	MATERIAL						
2	ボ	デ ィ BODY	PPO	1		材質						
1	スリーブ	フ ッシュ SLEEVE METAL	PC	1		FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				

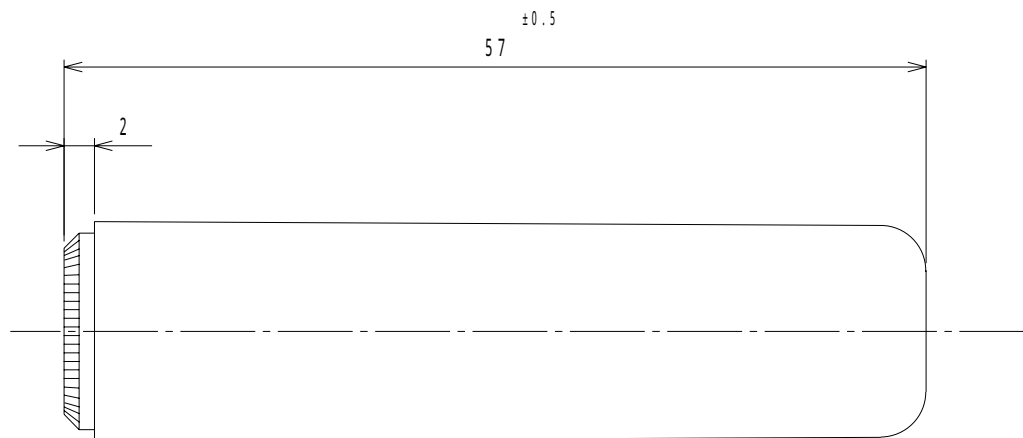

MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.