
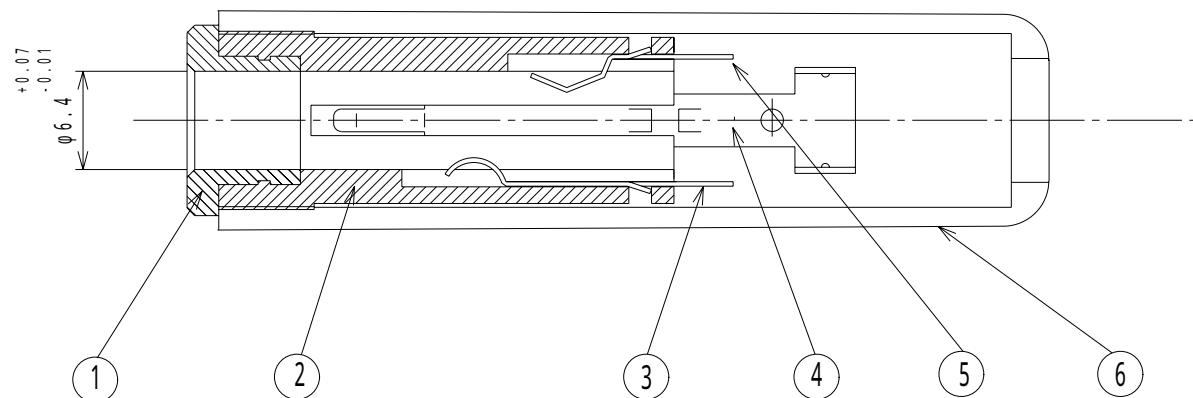
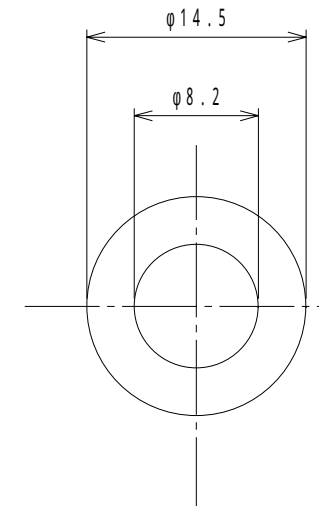


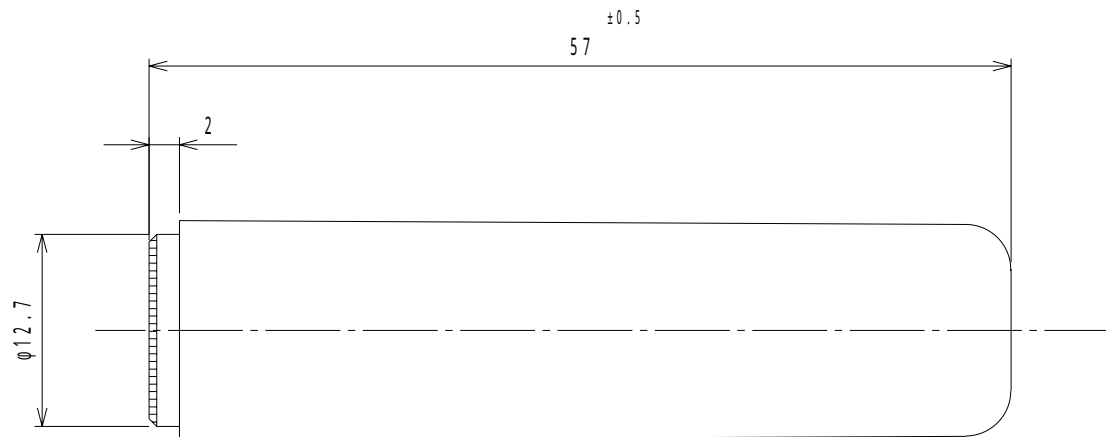

仕 様		SPECIFICATION
耐電圧		AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH		500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗		DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE		100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗		50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE		50mΩ MAX.
挿抜力		5N~40N
WITHDRAWAL FORCE		5N ~ 40N

						TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO	
						± 0 . 3	2 / 1	15 / 5 / 9		M . K	N . I			
6	キャップ	CAP	ABS	1		MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No . MJ - 175MN				
5	チップ	ハネ	CONTACT A	PBS	1									Ni
4	スリーブ	ハネ	CONTACT B	BSR	1	Ni	MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番						MJ 175M
3	リングバネ	CONTACT C	PBS	1	Ni									
2	ボ	デ	ィ	BODY	PPO	1	FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.						
1	スリーブ	ブ	ッシュ	SLEEVE METAL	BSBM	1								Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								