
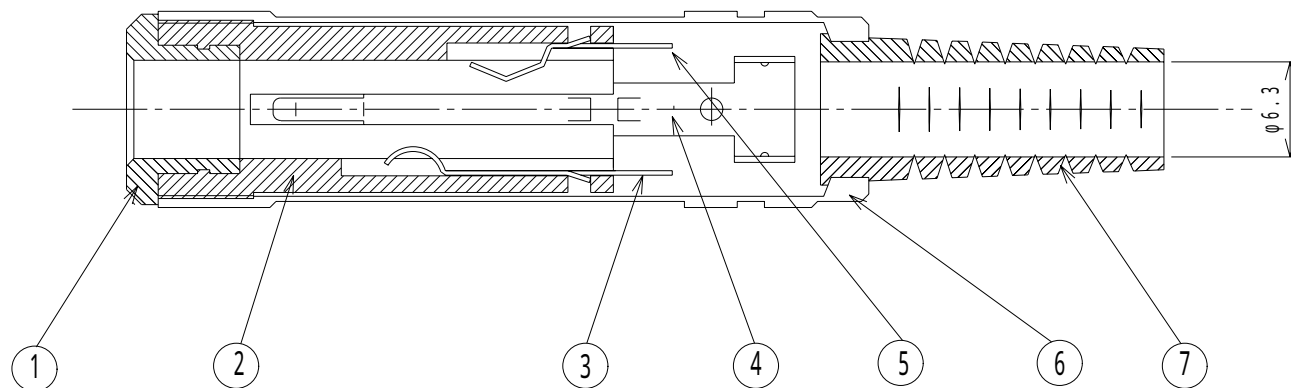
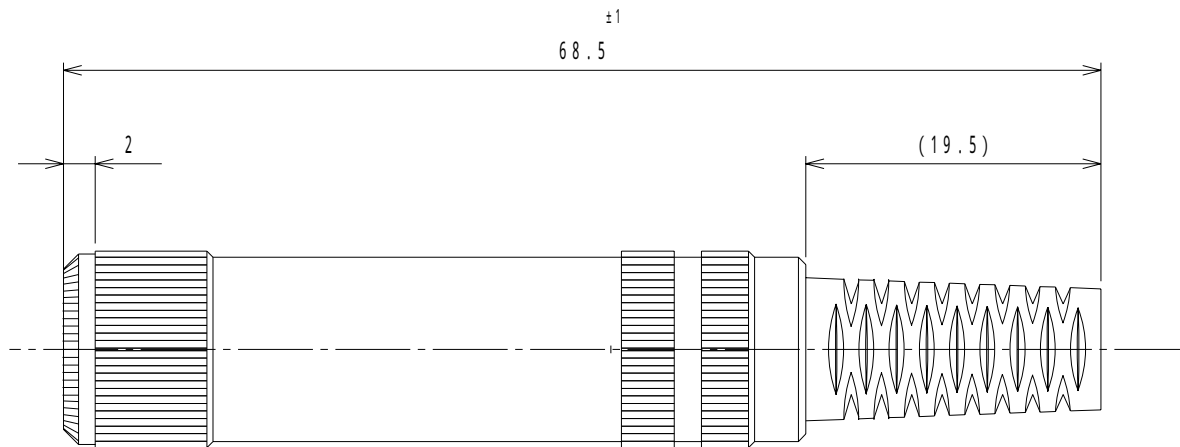


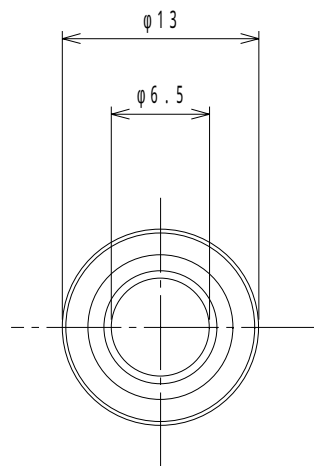

仕 様	SPECIFICATION
耐電圧	AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH	500V AC FOR ONE MINUTE.
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE	100MΩ MIN. AT 500V DC.
接触抵抗	50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE	50mΩ MAX.
挿抜力	5N ~ 40N
WITHDRAWAL FORCE	5N ~ 40N

							TOLERANCE		SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	コード フ ッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC	1			± 0 . 3		2 / 1	15/5/9		M . K	N . I		M . K
6	キャップ	CAP	BSBM	1	Ni		MODEL 型式		QTY		PART NAME 品名	No . MJ - 177AN			
5	チップ ハ ネ	CONTACT A	PBS	1	Ni										
4	スリーブ ハ ネ	CONTACT B	BSR	1	Ni		MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ177A			
3	リングバネ	CONTACT C	PBS	1	Ni										
2	ボ デ ィ	BODY	PPO	1			FINISH 処理				 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				
1	スリーブ フ ッシュ	SLEEVE METAL	PC	1											
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE									