
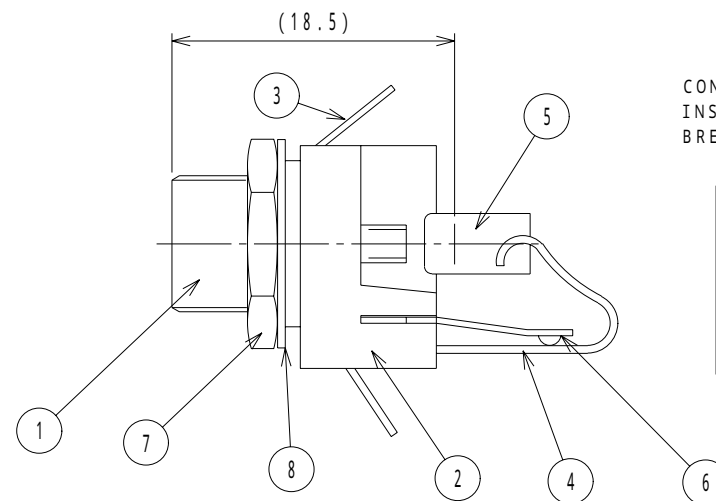
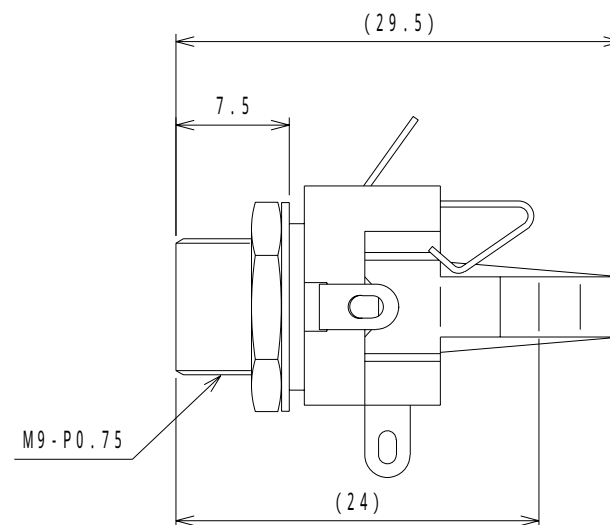


取付穴参考寸法  
MOUNTING HOLE



CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX  
INSULATION RESISTANCE:50MΩ MIN/100V DC  
BREAKDOWN VOLTAGE:250V AC/1 MINUTE

| 仕 様  |                 |
|------|-----------------|
| 耐電圧  | AC500V 1分間      |
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下          |
| 挿抜力  | 0.5Kg～4.0Kg     |

|     |           |          |               |         |        |      |           |  |       |                                                                                                                      |           |               |         |       |      |
|-----|-----------|----------|---------------|---------|--------|------|-----------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-------|------|
| 8   | 平ワッシャー    | WASHER   | ST            | 1       | Ni     |      | TOLERANCE |  | SCALE | DATE                                                                                                                 |           | DESING        | DRAW    | INSPE | APRO |
| 7   | 六角ナット     | NUT      | ST            | 1       | Ni     |      | ± 0.3     |  | 2 / 1 |                                                                                                                      |           | M. K          | N. I    |       |      |
| 6   | ブ レーク接点   | CONTACT  | BSR - H       | t = 0.4 | 1      | Ni   |           |  |       |                                                                                                                      |           |               |         |       |      |
| 5   | リング ハ ネ   | SPRING B | BSR - H       | t = 0.4 | 1      | Ni   | MODEL     |  |       | QTY                                                                                                                  | PART NAME | No. MJ - 178M |         |       |      |
| 4   | チップ ハ ネ   | SPRING A | PBS           | t = 0.5 | 1      | Ni   | 型式        |  |       |                                                                                                                      |           |               |         |       |      |
| 3   | スリーブ 端子   | TERMINAL | BSR           | t = 0.4 | 1      | Ni   | MATERIAL  |  |       |                                                                                                                      |           | DRAW.NO<br>図番 | MJ 178M |       |      |
| 2   | 本 体       | BODY     | ホ リカーホ ネット PC | 1       |        |      | 材質        |  |       |                                                                                                                      |           |               |         |       |      |
| 1   | スリーブ メタル  | SLEEVE   | BSBM          | 1       | Ni     |      | FINISH    |  |       |  MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD. |           |               |         |       |      |
| LET | PART NAME |          | MATERIAL      | QTY     | FINISH | NOTE | 処理        |  |       |                                                                                                                      |           |               |         |       |      |