




| 記 号 | 改 曆 | 日 付 | 承 認 |
|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |
|     |     |     |     |
|     |     |     |     |

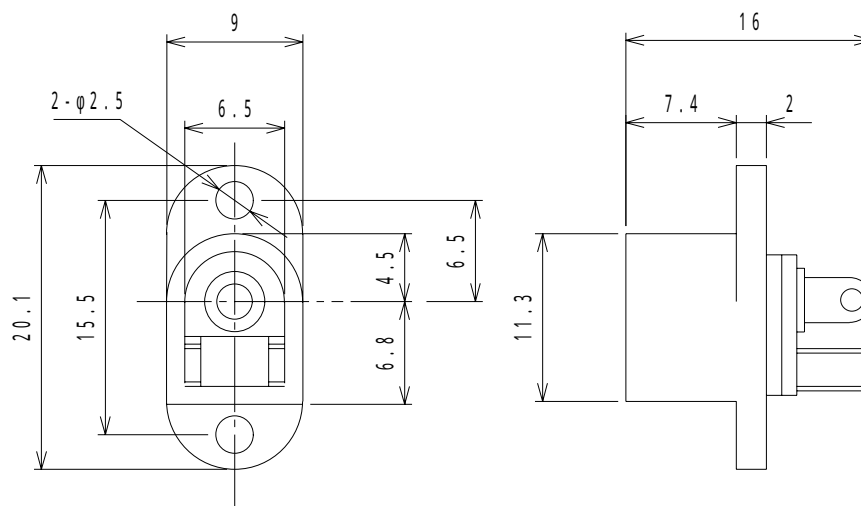

回 路

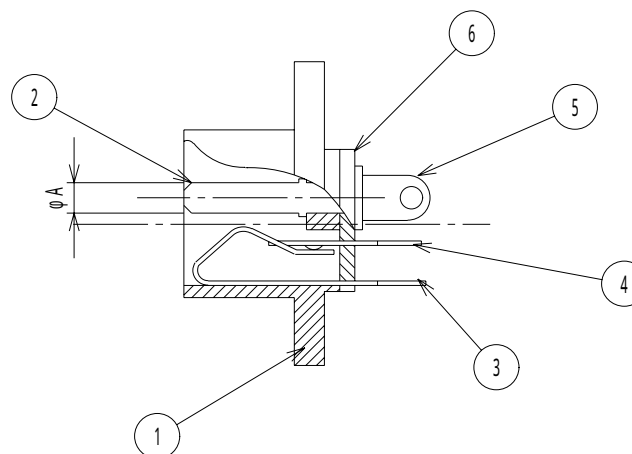

# 仕 様 SPECIFICATION

- 定 格: MJ - 179A = DC 12V 0.5A  
RATING MJ - 180A = DC 12V 1A
- 接触抵抗: 30mΩ以下。  
CONTACT RESISTANCE:  
30mΩMAX.
- 絶縁抵抗: DC 500V / 100MΩ以上。  
INSULATION RESISTANCE:  
DC 500V / 100MΩMIN.
- 耐電圧: AC 500V 1分間。  
WITHSTAND VOLTAGE:  
AC 500V 1MINUTE.

| A部寸法      |       |
|-----------|-------|
| MJ - 179A | φ1.9  |
| MJ - 180A | φ2.35 |

|     |                     |          |     |        |      | TOLERANCE      | SCALE | DATE                                                                                  | DESING                         | DRAW          | INSPE | APRO |
|-----|---------------------|----------|-----|--------|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|------|
|     |                     |          |     |        |      | + 0.3          | 2 / 1 | 23 / 1 / 17                                                                           | K. S                           | N. I          | N. S  | N. I |
| 6   | INSULATOR 絶縁体       | PBT G30% | 1   |        |      | MODEL<br>型式    | QTY   | PART NAME<br>品名                                                                       | DC JACK                        | No. MJ - 179A |       |      |
| 5   | TERMINAL B センター端子   | BSR (J)  | 1   | Ag     |      |                |       |                                                                                       | DC シ ョ ッ ク                     | No. MJ - 180A |       |      |
| 4   | TERMINAL A 固定端子     | BSR (B)  | 1   | Ag     |      | MATERIAL<br>材質 |       |                                                                                       | DRAW. NO<br>図番                 | MJ179X        |       |      |
| 3   | CONTACT SPRING 可動端子 | PBS (S)  | 1   | Ag     |      |                |       |                                                                                       |                                |               |       |      |
| 2   | PIN センターピ ン         | BSW      | 1   | Ni     |      | FINISH<br>処理   |       |                                                                                       |                                |               |       |      |
| 1   | BODY 本体             | POM      | 1   |        |      |                |       |                                                                                       |                                |               |       |      |
| LET | PART NAME           | MATERIAL | QTY | FINISH | NOTE |                |       |  | MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD. |               |       |      |



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.