
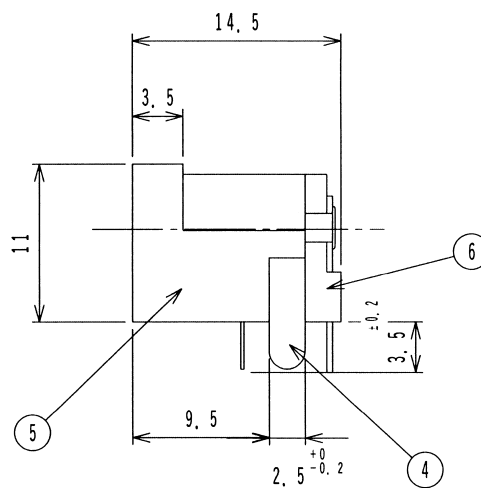
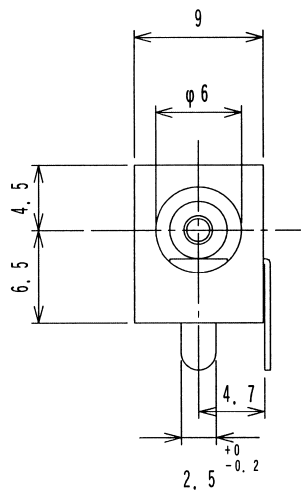



A	
MJ-179P	$\phi 1.95 \pm 0.05$
MJ-180P	$\phi 2.35 \pm 0.05$

仕 様


1. 定 格: MJ-179P=DC12V 0.5A
MJ-180P=DC12V 1A
2. 接触抵抗: 30mΩ以下
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
4. 耐電圧: AC500V 1分間
5. 本製品は手半田仕様とし、洗浄は不可とする。

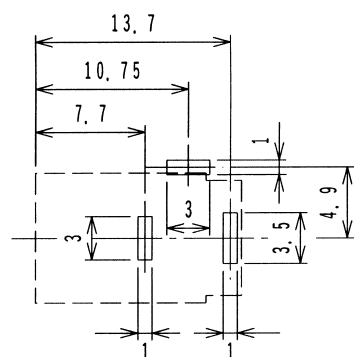

フ°リント基板孔参考図



回 路

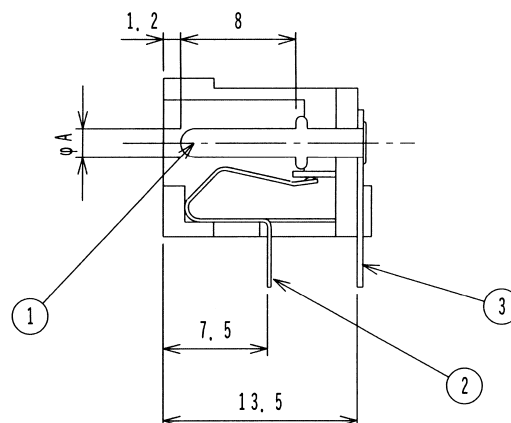

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2/1	95/10/22		M. K	N. I	S. T	M. K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC シゃック MJ-179P/MJ-180P			
MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番				MJ179P		
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

6	ハ°ース	ホ°リカーホ°ネート	1		
5	本 体	ホ°リカーホ°ネート	1		
4	固定端子 (B)	黄 銅 t=0.4	1	Sn	
3	センター端子 (J)	黄 銅 t=0.4	1	Sn	
2	ハ°ネ端子 (S)	PBS t=0.25	1	Sn	
1	センターヒ°ン	黄 銅	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE