


記 号	改 曆	日 付	承 認

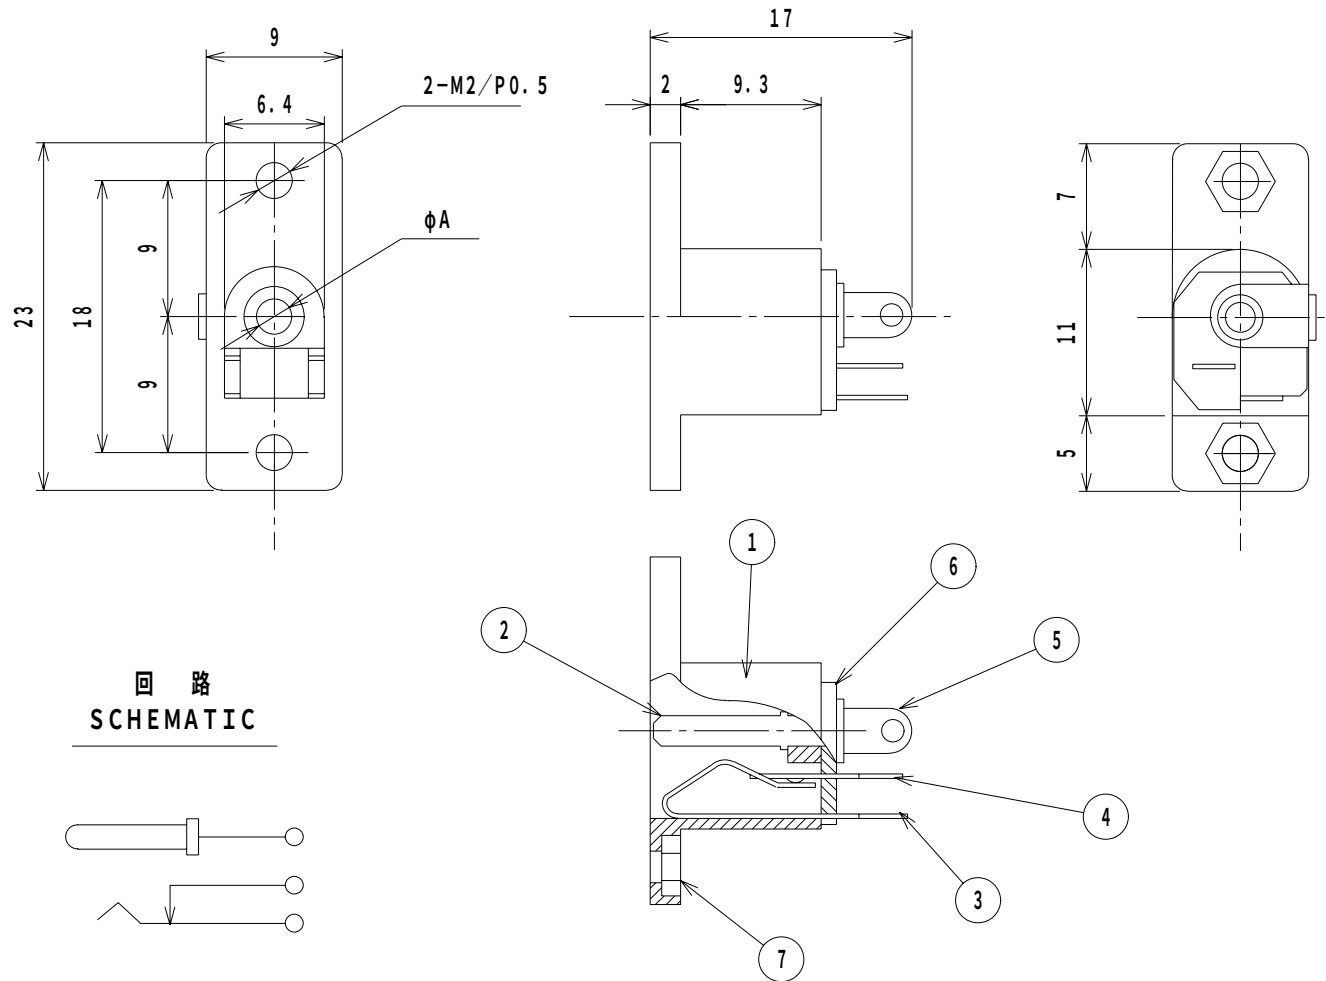

仕 様 SPECIFICATION

1. 定 格: MJ-181MSA=DC12V 0.5A
RATING MJ-182MSA=DC12V 1A
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩMAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

A部寸法

MJ-181MSA	φ1.9
MJ-182MSA	φ2.35

						TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO	
7	NUT	ナット	BSBM	2	Ni		±0.3	2/1	23/1/17	K.S	N.I	N.S	N.I	
6	INSULATOR	絶縁体	PBT G30%	1										
5	TERMINAL B	センター端子	BSR t=0.5	1	Ag		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MJ-181MSA			
4	TERMINAL A	固定端子	BSR t=0.3	1	Ag						No. MJ-182MSA			
3	CONTACT SPRING	可動端子	PBS t=0.25	1	Ag		MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ181MSX			
2	PIN	センターピン	BSW	1	Ni									
1	BODY	本体	ABS	1			FINISH 処理							
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE								
								 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.						