
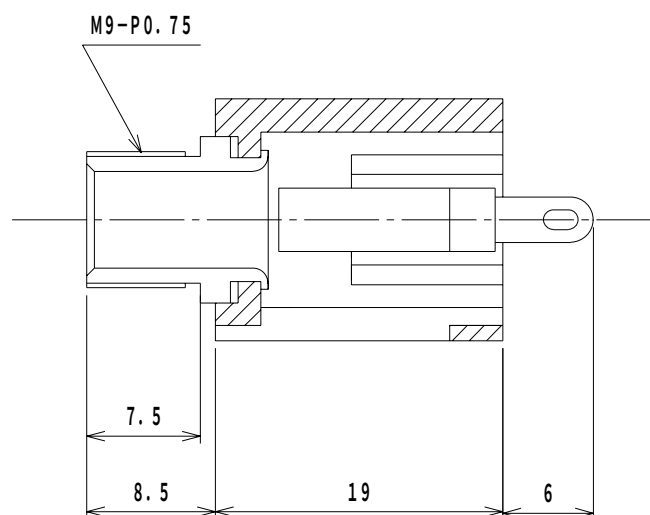


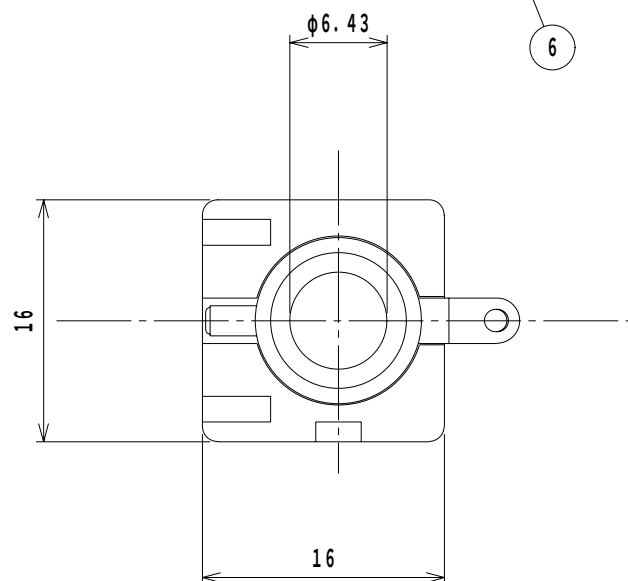

Technical drawing of a quarter-circle. A horizontal dimension line with arrows at both ends is positioned above the quarter-circle, indicating a radius of $\phi 9.2$.

CONTACT RESISTANCE : 50mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN/500V DC
BREAKDOWN VOLTAGE:500V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg～4.0Kg

6	ワッシャー WAHER	ST	1	Ni	
5	ナット NUT	ST	1	Ni	
4	チップ [°] ハ [°] ネ SPRING	PBS t=0.4	1	Ag	
3	ケース BODY	P C	1		
2	スリーブ [°] 端子 TERMINAL	BSR	1	Ni	
1	スリーブ [°] SLEEVE	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	97/10/22		N, I		M. K
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MJ-185		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 圖番	MJ185	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD			



 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.