


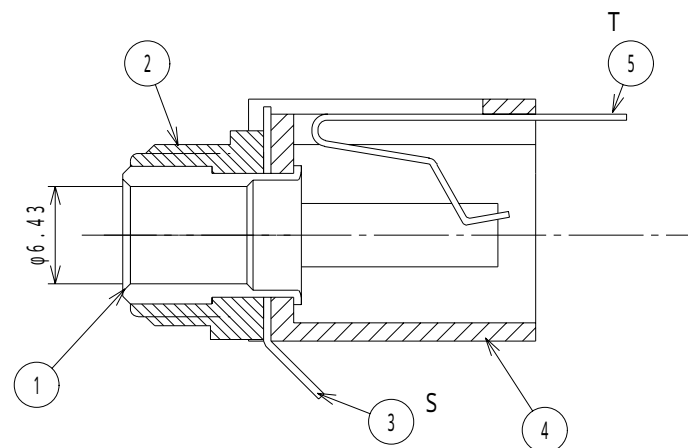
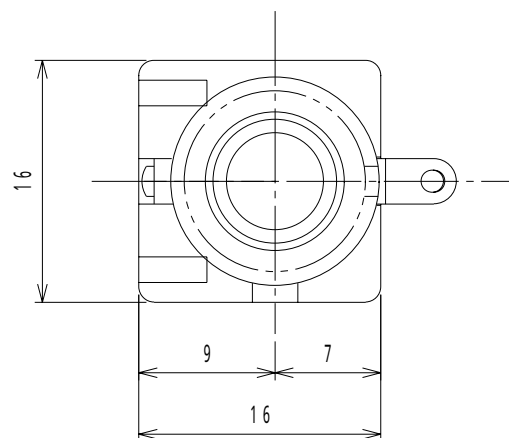


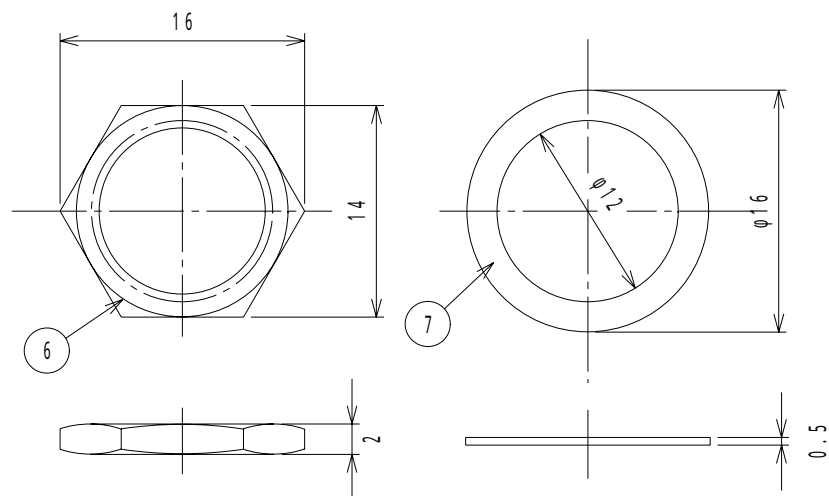

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE



回路構成
CIRCUIT



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 50mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

7	ワッシャー WAHER	ST	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	ナット NUT	ST	1	Ni		±0.3	2/1	03/1/14	M.K	N, I		M.K
5	チップ ハネ SPRING	PBS t=0.4	1	Ag		MODEL		QTY	PART NAME	MJ - 185LP		
4	ケース BODY	P C	1			型式			品名			
3	スリーブ 端子 TERMINAL	BSR	1	Ni		MATERIAL				DRAW.NO	MJ185LP	
2	絶縁リング INSULATOR	POM	1			材質				図番		
1	スリーブ SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH					MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.