


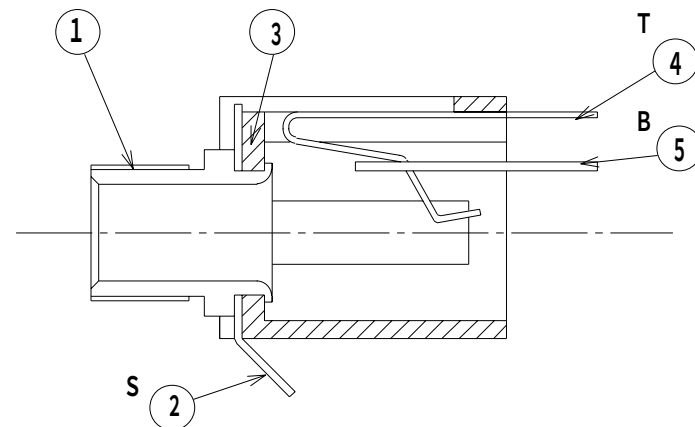


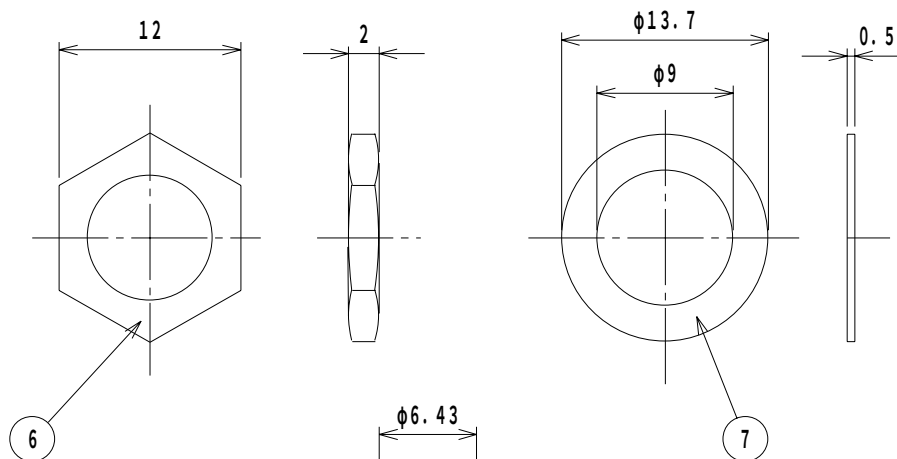

取付穴参考寸法



回路構成

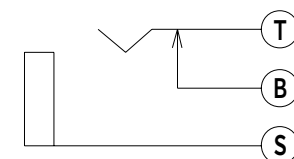

仕 様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	ワッシャー	ST	1	Ni		±0.3	2/1	97/10/22		N, I		M. K
6	ナット	ST	1	Ni								
5	ブ レーク接点	BSR	1	Ag		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ—186—R		
4	チップ ハ ネ	FAB—EH t=0.4	1	Ag								
3	ケース	P C	1			MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ186		
2	スリーブ 端子	BSR	1	Ni								
1	スリーブ	BSBM	1	Ni		FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							