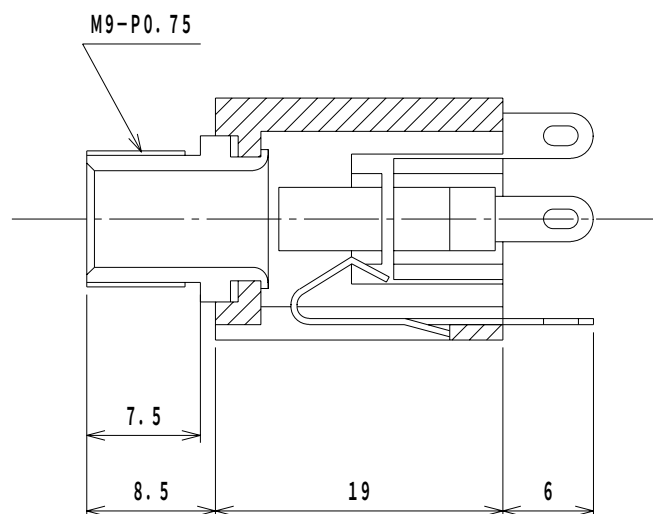
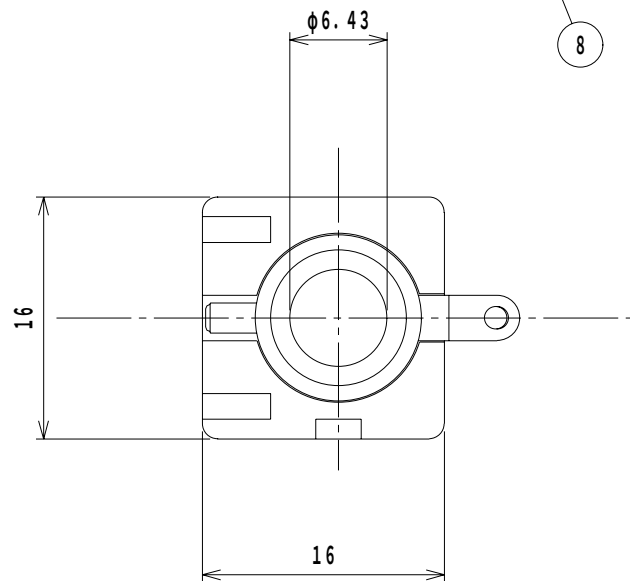


CONTACT RESISTANCE : 50mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN/500V DC
BREAKDOWN VOLTAGE:500V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg～4.0Kg

8	ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	ナット	NUT	ST	1	Ni		±0.3	2/1	94/06/07		N, I		
6	リングバネ	SPRING B	BSR t=0.4	1	Ag								
5	フレック接触点	CONTACT	BSR	1	Ag								
4	チップバネ	SPRING A	PBS t=0.4	1	Ag		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MJ-189		
3	ケース	BODY	P C	1			MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ189	
2	スリーブ端子	TERMINAL	BSR	1	Ni		FINISH 処理	EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					
1	スリーブ	SLEEVE	BSBM	1	Ni								
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							