




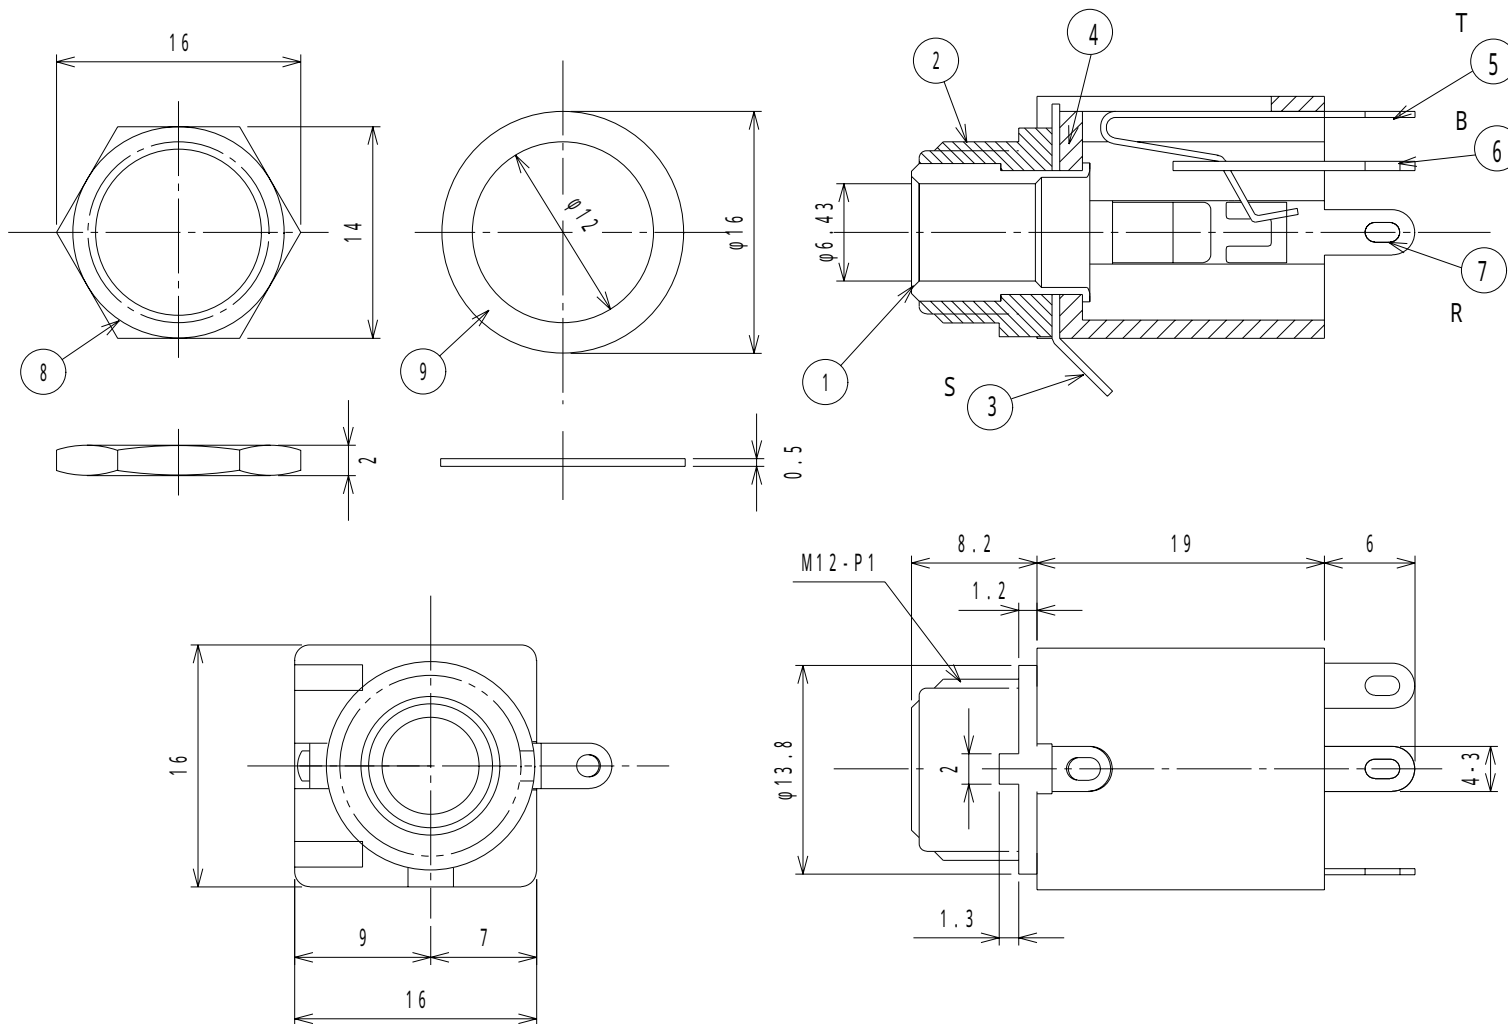

取り付け穴参考寸法

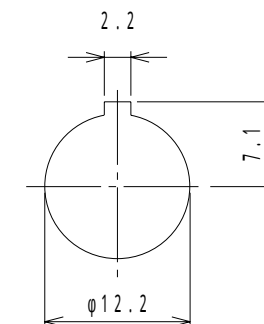

回路構成



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 50mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC/1 MINUTE

仕様

耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg ~ 4.0Kg

9	ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni										
8	ナット	NUT	ST	1	Ni										
7	リング ハネ	SPRING B	BSR t=0.4	1	Ag										
6	ブ レーク接点	CONTACT	BSR	1	Ag										
5	チップ ハネ	SPRING A	PBS t=0.4	1	Ag										
4	ケース	BODY	P C	1											
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR	1	Ni										
2	絶縁リング	INSULATOR	POM	1											
1	スリーブ	SLEEVE	BSBM	1	Ni										
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE									

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1	02/12/10	M . K	N , I		M . K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No . M J - 189LP		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	M J 189LP	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.