

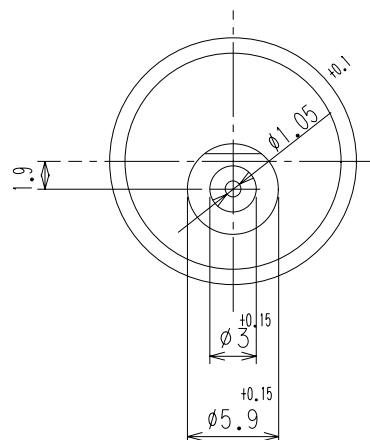
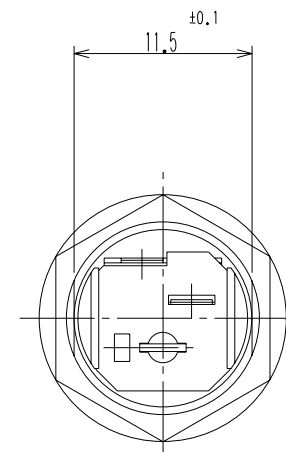
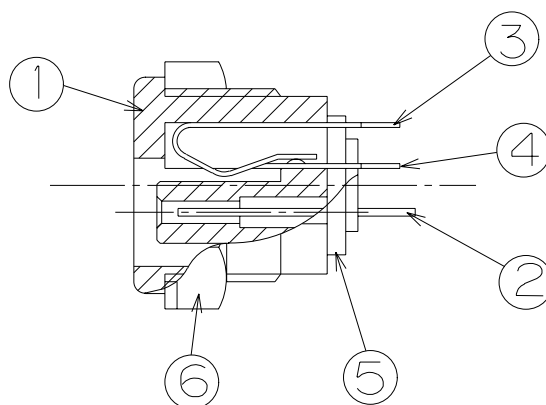


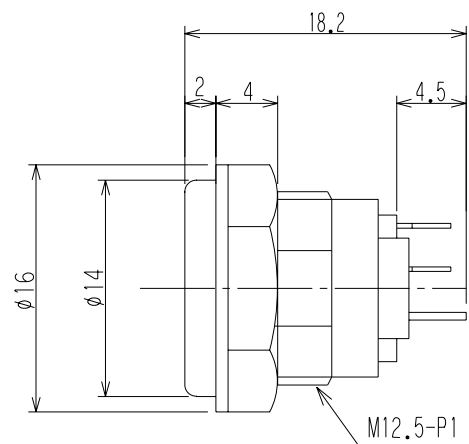

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION



仕様 SPECIFICATION

1. 定格: DC13.5V 2A
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分4(JSBJ4)
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
						±0.3	2/1	23/1/17		K.S	N.S	N.I
6	NUT	ナット	PA	1		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCシ・ヤック 電圧区分4		
5	INSULATOR	絶縁体	PBT G30%	1						DC JACK JSBJ4NO. MJ-19A		
4	TERMINAL A	固定端子	BSR	1	Ag	MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MJ19X		
3	CONTACT SPRING	可動端子	PBS	1	Ag							
2	PIN	センターピン	PBS	1	Sn	FINISH 処理						
1	BODY	本体	ABS	1								
LEFT	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.