


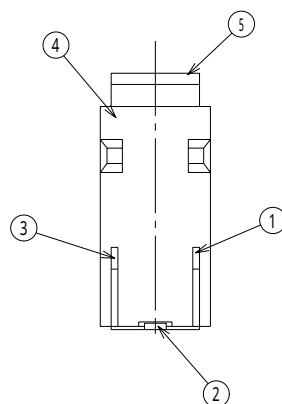
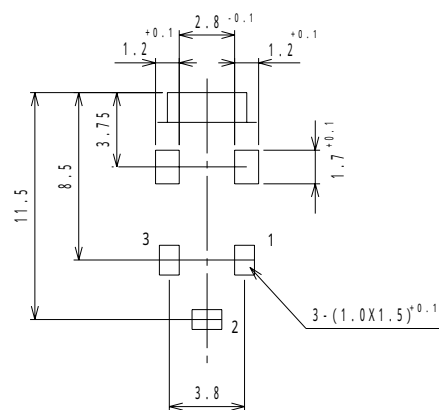



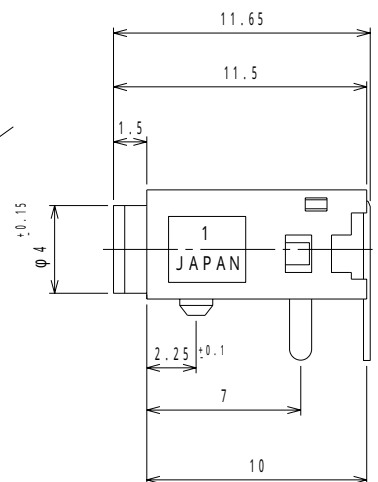

耐電圧 : AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE : 500V AC FOR 1 MINUTE
絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE : 100MQMIN
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE : 50mQMAX

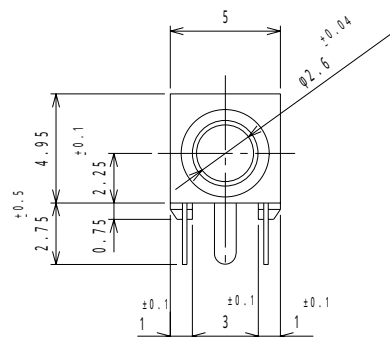

回路図
CIRCUIT

t1.0 プ リント基板参考図
PC BOARD HOLE LAYOUT
（公差+0.1，銅箔面側より見る，）
BOTTOM VIEW

5	スリーブ' メタル	METAL SLEEVE	黄 銅	1	Ni	
4	本体	HOUSING	PBT-G30%	1		黒 UL94V-0
3	リング' ハ' ネ	TERMINAL R	PBS t=0.2	1	Sn	
2	チップ' ハ' ネ	TERMINAL T	PBS t=0.3	1	Sn	
1	スリーブ' ハ' ネ	TERMINAL S	PBS t=0.2	1	Sn	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
+ 0.3	4 / 1	9 / 10 / 20		M, K		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ 2 - 3 4 8 A 0		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ 2 - 3 4 8 A 0	
FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD					