

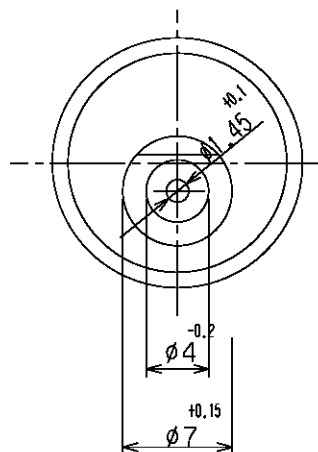
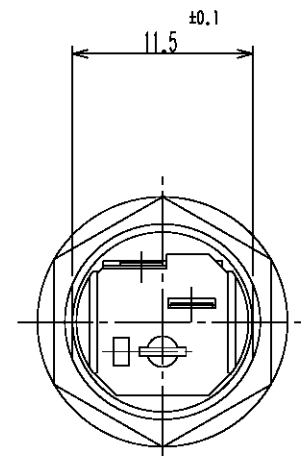


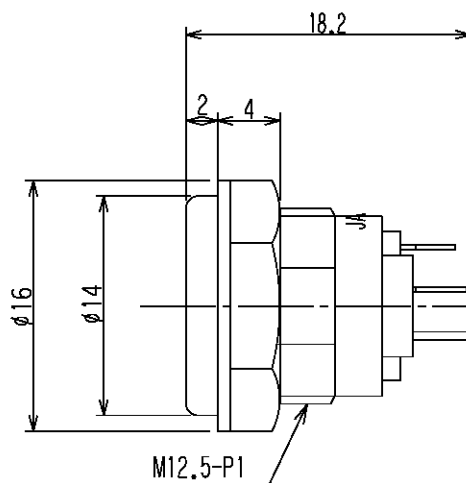


取付穴参考寸法



仕様 SPECIFICATION

- 1.定 格:DC18V 2A
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分5(JSBJ5)
- 2.接触抵抗:30mΩ以下。
CONTACT RESITANCE:
30mΩ MAX.
- 3.絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
- 4.耐電圧 :AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

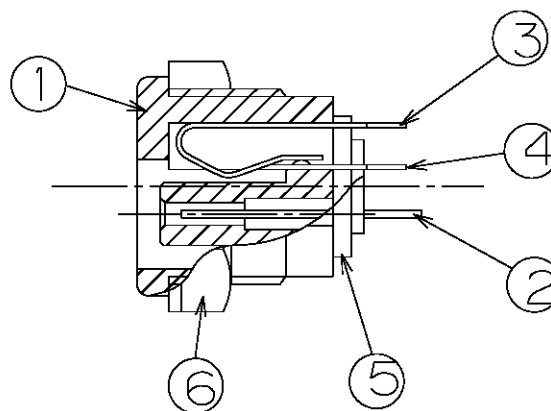

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
						±0.3	2/1	23/1/17	K.S	K.S	N.S	N.I
6	NUT ナット	P A	1			MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCシヤック 電圧区分5		
5	INSULATOR 絶縁体	PBT G30%	1							DC JACK JSBJ5No. MJ-20A		
4	TERMINAL A 固定端子	BSR	1	Ag		MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ20X	
3	CONTACT SPRING 可動端子	PBS	1	Ag								
2	PIN センターピン	PBS	1	Sn		FINISH 処理					 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	
1	BODY 本体	A B S	1									
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							