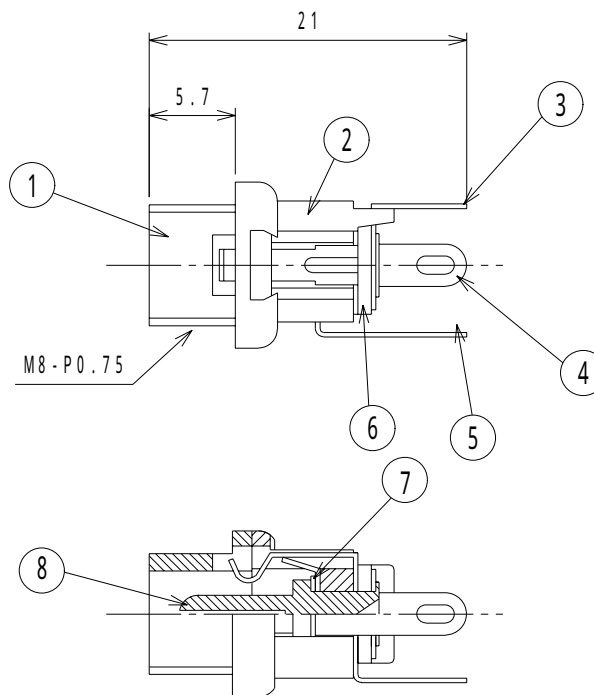
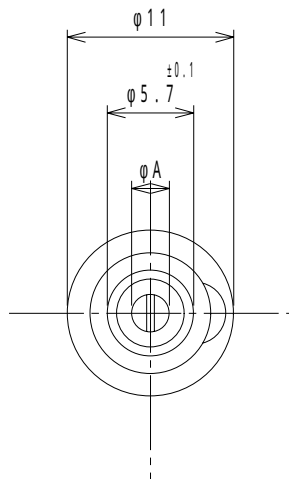


仕様 SPECIFICATION

1. 定格: MJ21 = DC12V 0.5A
RATING MJ22 = DC12V 1A

2. 接触抵抗: 30mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
3. 絶縁抵抗: DC250V 50MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:
DC250V/50MΩ MIN.

4. 耐電圧: AC250V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:
AC250V 1MINUTE.

A	
MJ-21	(φ2)
MJ-22	(φ2.35)

10	WASHER	ワッシャ -	STEEL	1	Ni	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
9	NUT	ナット	BSBM	1	Ni							
8	CENTER PIN	センタ - ピ ン	BSBM	1	Ni							
7	INSULATOR B	絶縁体 B	PF	1								
6	INSULATOR A	絶縁体 A	PF	1		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No . MJ - 2 1 / MJ - 2 2		
5	BREAK TERMINAL	ブ レ - ク端子	BSR	1	Ag							
4	SLEEVE SPRING	スリ - ブ 端子	PBR	1	Ag							
3	PIN TERMINAL	ピ ン端子	BSR	1	Ag							
2	HOUSING	ケ - ス	PA66	1		MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ21	
1	BUSHING	スリ - ブ メタル	BSBM	1	Ni							
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.