

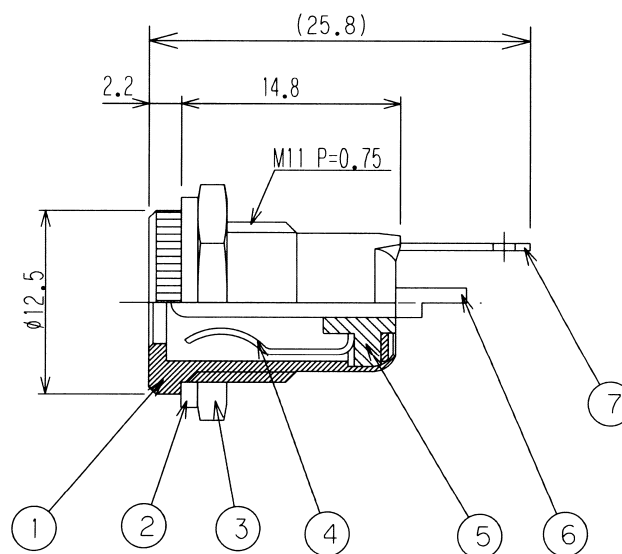


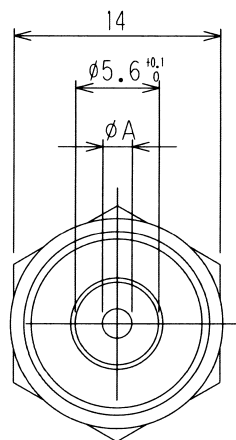


仕様 SPECIFICATION

1. 定格: MJ21AM=DC12V 0.5A
RATING MJ22AM=DC12V 1A
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.
3. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

回路 CIRCUIT



取付け穴参考寸法



	A部	適合フ・ラク・ MATE PLUG
MJ-21AM	φ1.95 ^{+0.05}	φ5.5 X φ2.1
MJ-22AM	φ2.35 ^{+0.05}	φ5.5 X φ2.5

7	端子	TERMINAL	鉄	STEEL	1	Ni	
6	センターピン	PIN	黄銅	BSBM	1	Ni	
5	絶縁体	INSULATOR	PA	PA	1		
4	ハネ	CONTACT	磷青銅	PBR	1	Ni	
3	ナット	NUT	鉄	STEEL	1	Ni	
2	ワッシャー	WASHER	鉄	STEEL	1	Ni	
1	本体	BODY	黄銅	BSBM	1	Ni	
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCES	SCALE	DATE	DRAW	INSPE	APPRO
7 ≤ 14 : ±0.3 14 ≤ 25 : ±0.5 25 ≤ 50 : ±0.7 ANGULAR :	2/1	2016/7/15	K,S		
	PART NAME 品名	No.MJ-21AM / MJ-22AM			
	DRAW.NO 図番	MJ21AM			
REMARKS					
	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				