
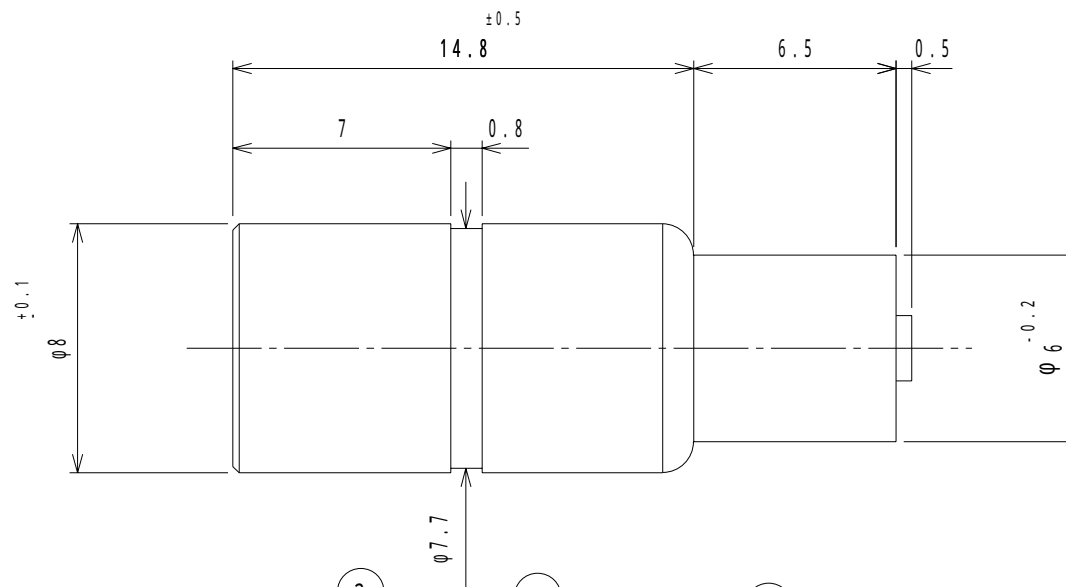


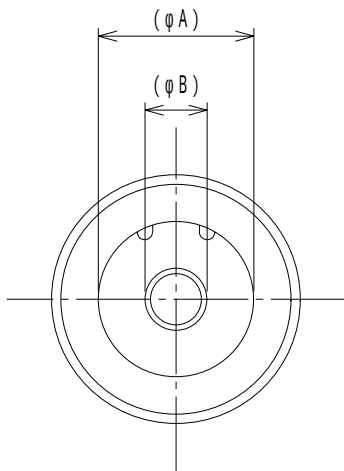


仕様 Specification

1. 定格: MJ-28S=DC6.3V 2A
Rating MJ-29S=DC10.5V 2A

2. 耐電圧: AC500V 1分間
Breakdown voltage: 500VAC for 1 minute.

3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
Insulation resistance: 100MΩ min. at 500VDC

4. 接触抵抗: 30mΩ以下
Contact resistance: 30MΩ max.

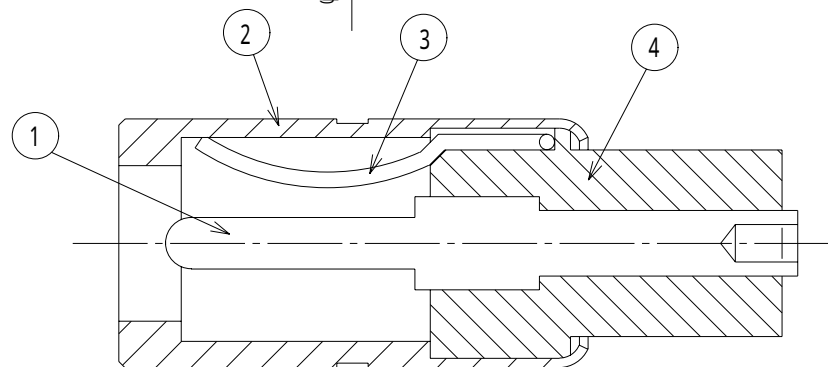

品名 MODEL	A	B	適合プラグ MATCHING PLUG
MJ-28S	φ4.3 ^{+0.1} ₋₀	φ1.65 ⁺⁰ _{-0.1}	φ4×φ1.7 ^{+0.1} _{-0.1}
MJ-29S	φ5.15 ^{+0.1} ₋₀	φ1.65 ⁺⁰ _{-0.1}	φ4.75×φ1.7 ^{+0.1} _{-0.1}

4	絶縁体 Insulator	POM	1		
3	コンタクトパネ contact	ピアノ線 φ0.5 Piano Wire	1	Ni	
2	本体 Body	黄銅 Brass	1	Ni	
1	中心電極 Center electrode	黄銅 Brass	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	4 / 1	0 6 / 5 / 2 1		K . S	N . I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	埋込用DCシ ャック DC JACKS MJ - 2 8 S , MJ - 2 9 S		
MATERIAL 材質					DRAW.NO 図番	MJ 2 8 S	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD				