

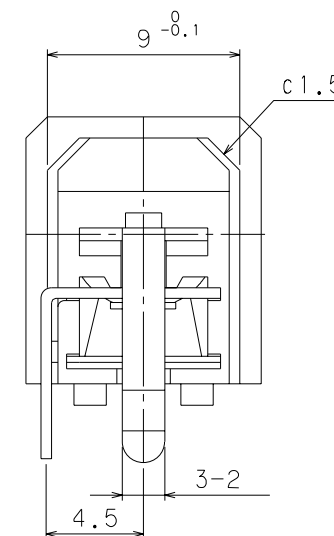
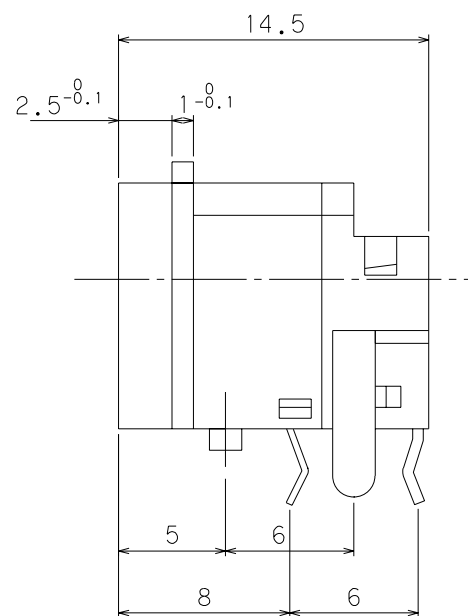


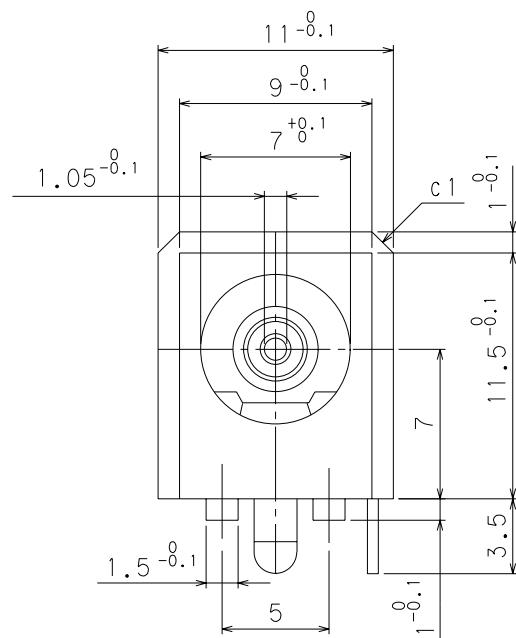


仕様 SPECIFICATION


定 格: DC24V 2A
 RATING: DC24V 2A
 接触抵抗: 30mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX
 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 500V DC
 耐電圧: AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 適用規格: EIAJ RC5322

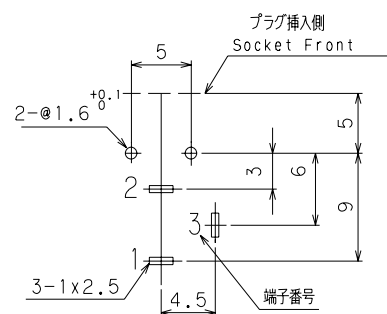

基板穴寸法図 t1.6 mm
 (半田面より見る BOTTOM VIEW)



回路構成

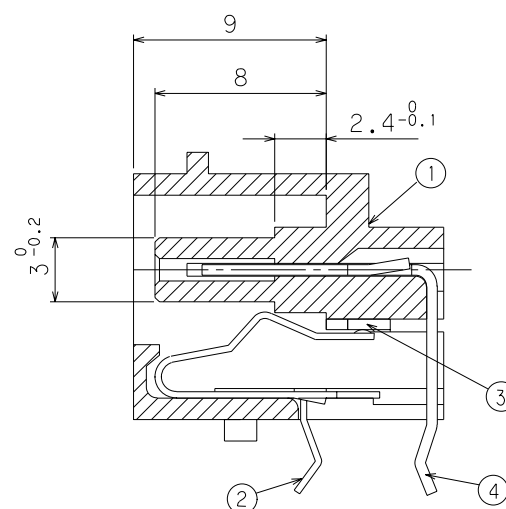

4	センターコンタクト	CONTACT B	PBS t=0.5	1	Ag
3	ブレードシャントスプリング	TERMINAL	BSR t=0.5	1	Ag
2	スリーブスプリング	CONTACT A	PBS t=0.3	1	Ag
1	ボデー	BODY	PBT G15%	1	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	12/5/23		m, k		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No. MJ-300J		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ300J	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD			