
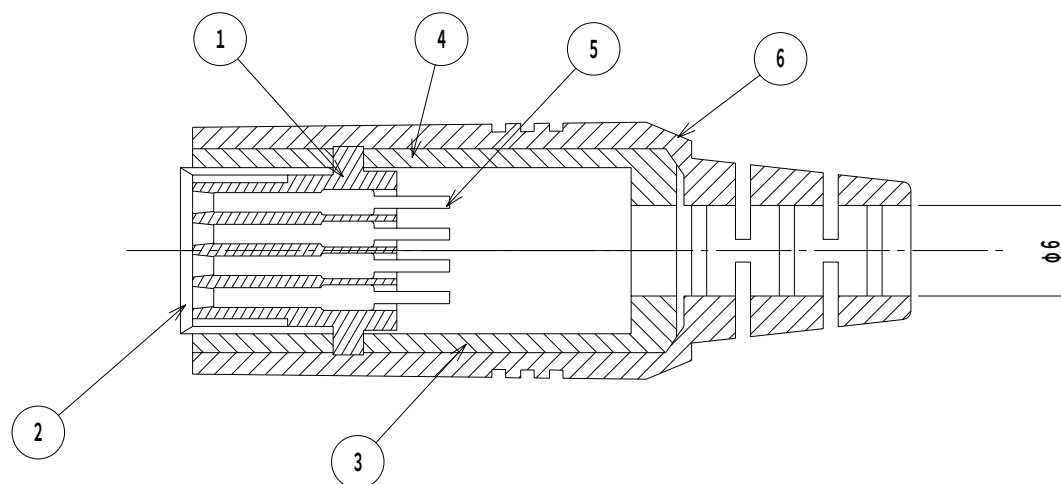
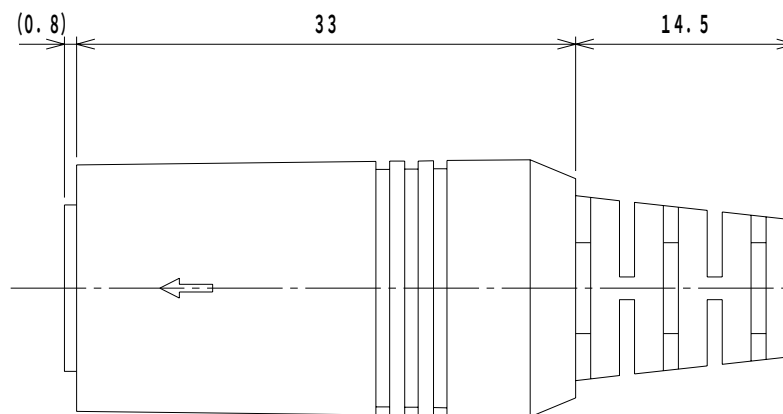


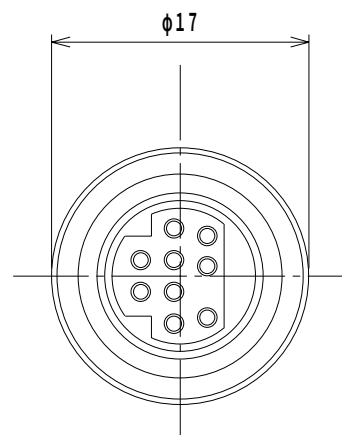

仕様 SPECIFICATION

定 格: AC100V 1A又はDC12V 2A
 RATING: 100V AC 1A MAX. (12V DC 2A MAX.)
 絶縁抵抗: DC250Vにて50MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 50M MIN AT 250V DC
 耐電圧: AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1 MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
						±0.3	2/1			N. I		
6	キャップ	CAP	P P	1		MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	MJ372/9		
5	コンタクト	CONTACT	りん青銅 PHOSPHOR BRONZE	9	Ag							
4	ケースB	CABLE HOLDER B	ABS	1		MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ372-9	
3	ケースA	CABLE HOLDER A	ABS	1								
2	フレーム	SHELL	黄銅 BRASS	1	Ni	FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
1	ハウジング	HOUSING	P C	1								
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH						