
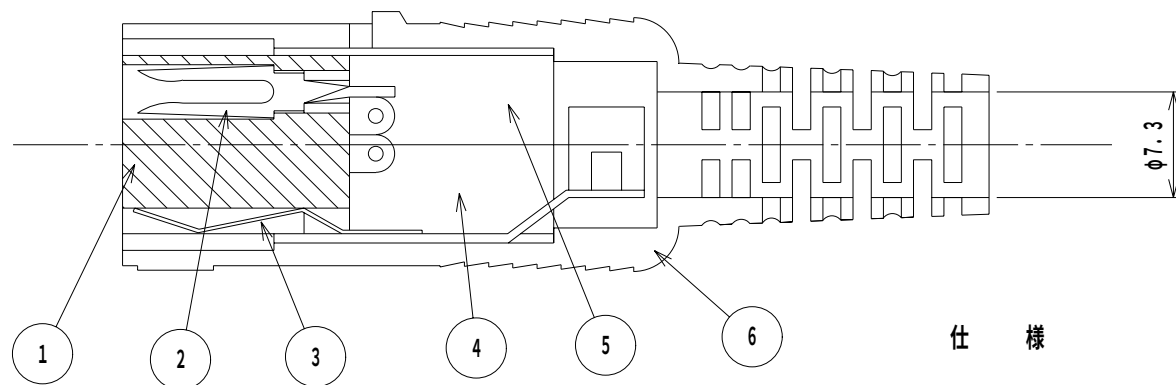
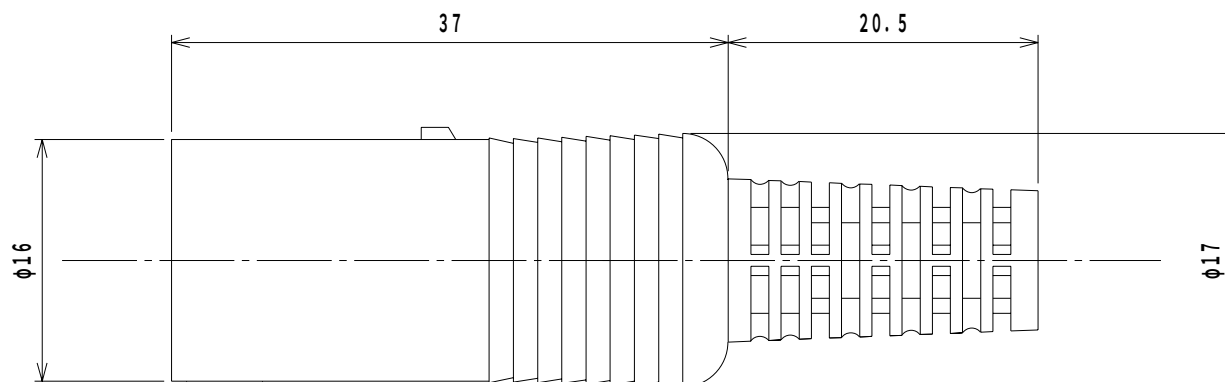


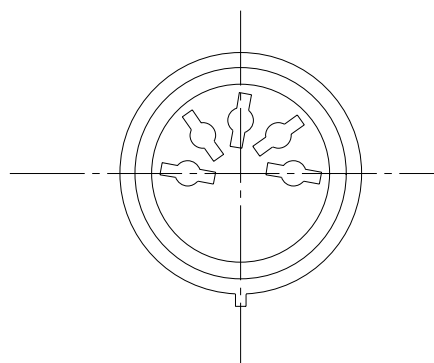

仕 様

1. 定 格 : AC又はDC34V 2A
2. 耐電圧 : AC1000V 1分間
3. 接触抵抗 : 10mΩ以下
4. 絶縁抵抗 : DC500Vにて1000MΩ以上

MJ50	MJ52	MJ53	MJ54	MJ55	MJ56

6	キャップ	PE	1		
5	シェル B	BSR	1	Ni	
4	シェル A	BSR	1	Ni	
3	コンタクト B	PBS	1	Ag	
2	コンタクト A	BSR	3~8	Ag	
1	インシュレータ	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2/1	031109		N, I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		MJ50~MJ56 DINインラインジ ャック	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MJ52	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				