


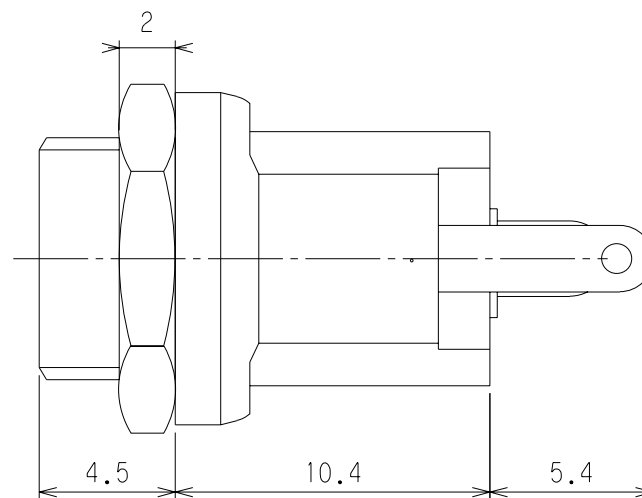


1. 定 格: MJ72=DC6.3V 2A (電圧区分2 JSAJ2)
RATING MJ73=DC10.5V 2A (電圧区分3 JSAJ3)
MJ74=DC12V 0.5A
MJ75=DC12V 0.5A

2. 絶縁抵抗: DC 500V / 100MΩ 以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.

3.耐電圧 : AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE :
AC500V 1MINUTE.

	A	B
MJ72	ø1.65	ø4.2
MJ73	ø1.65	ø5
MJ74	ø1.3	ø3.6
MJ75	ø1.3	ø4.2

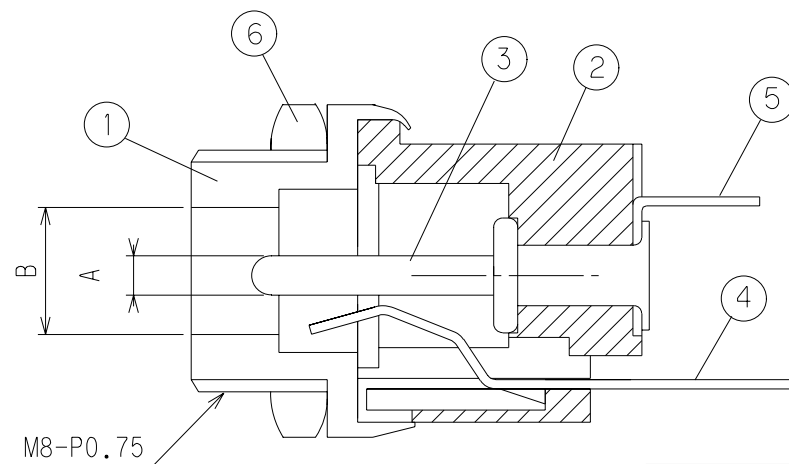

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
6	NUT 六角ナット	STEEL	1	Ni		±0.3	4/1	02/12/10	K.S	M.K	N.I	N.I
5	CENTER TERMINAL センターラグ	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ72~MJ75		
4	CONTACT TERMINAL アースラグ	PBS t=0.3	1	Ni								
3	PIN ピン	BSBM	1	Ni		MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番			MJ72		
2	BODY ボディー	PA G10%	1									
1	SLEEVE スリーブ	BSBM	1	Ni		FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							