

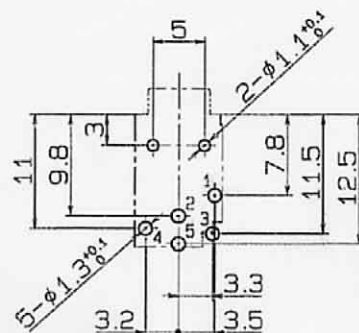

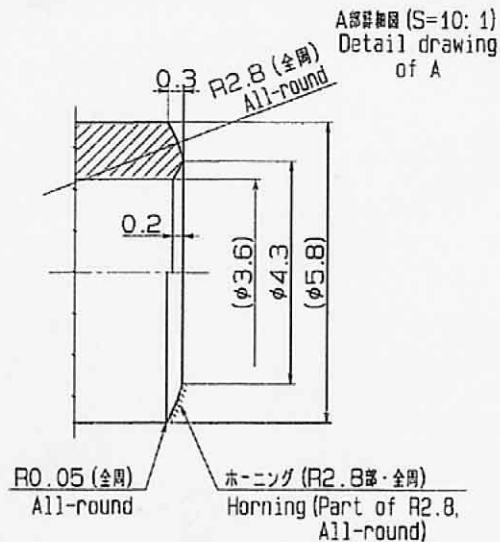


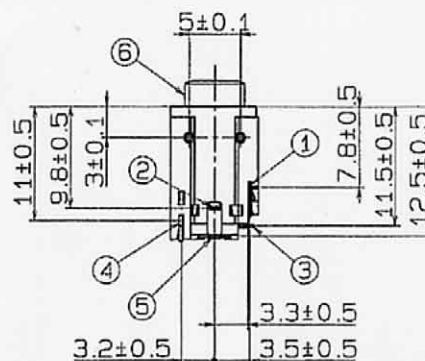


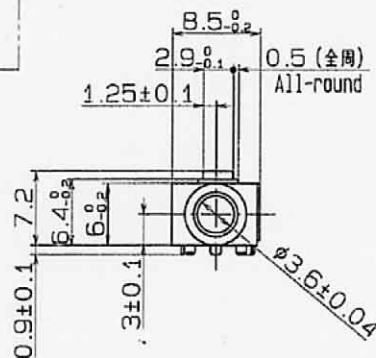

t0.5 プリント基板参考図 (公差±0.1mm, 銅箔面側より見る)
t0.5 P.W.B. (Tolerance ±0.1mm)
(Seen from copper leaf side.)



回路図 (Circuit)

記号 (Mark)	改訂 (Revision)	年月日 (Date)	図面 (Drawn)	承認 (Approved)
△				
△				

特記事項 (Special remarks)

- 性能は、添付規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
- 本ジャックに使用するプラグは、φ3.5 4極ミニプラグ (ECA-40031) とする。
ただし、φ3.5 4極ミニプラグ (EMJ-00138; JIS C6560規格に準ずる) を挿入した時、プラグアースと端子1・2・5、プラグリングと端子3、プラグチップと端子4とが接触するものとする。
Using plug is φ3.5 4-pole mini size concentric plug. (Drawing No. ECA-40031) When inserted φ3.5 3-pole mini size concentric plug (Drawing No. EMJ-00138; Provided that they conform to JIS C6560), should be contact between ground to terminal 1, 2 and 5, plug ring to terminal 3, plug tip to terminal 4.
- 指定寸法は公差は、±0.2mmとする。
Unspecified tolerance of dimension shall be ±0.2mm.
- プラグ挿入過程における電気的動作順序は問わない。
During the process of the insertion of a plug, a contact shall not be specifically provided.
- ディップによるフラックス上りは問わない。
During the process of the dip, the inflow of flux shall not be specifically provided.
- 本製品および部品の製造工程において (特定フロン・特定ハロン・1,1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素) は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.
- 本製品は、RoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

6	本体	1	NORYL GFN2	黒色	UL94HB
5	端子 C	1	FAB1R	Ag plating	t0.25
4	Resilient terminal T	1	FAB1R	Ag plating	t0.35
3	Resilient terminal B	1	FAB1R	Ag plating	t0.25
2	端子 B	1	FAB1R	Ag plating	t0.25
1	端子 A	1	FAB1R	Ag plating	t0.25
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	仕様 (Specification)	
備考 (Remarks)		部品番号 (Part No.)		製品番号 (Product No.)	
				MJ-3-249A0	
承認	検定	設計	A3K	尺度	2: 1
Approved	Checked	Designed	Scale	作成日	Date
弓立	弓立	TA	マル信無線電機株式会社	図番	W249A0UT
S.Yudate	S.Yudate			Drawing No.	1