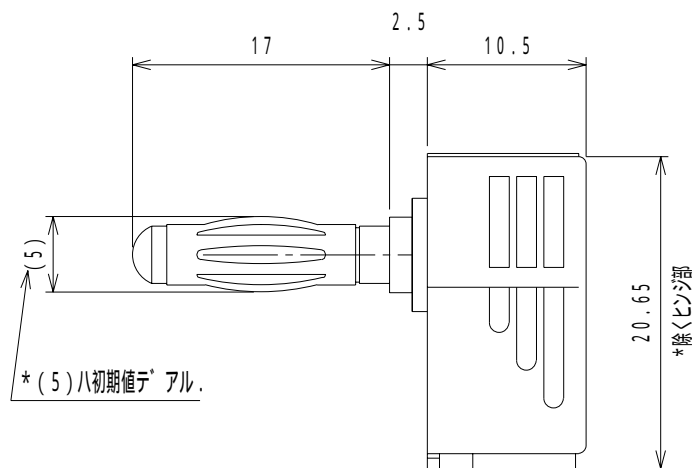


仕様 SPECIFICATION

- 絶縁抵抗 : DC500V, 100M 以上。
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 500V DC
- 耐電圧 : AC500V 1分間。
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO	
						± 0 . 3	2 / 1	18 / 8 / 30	M . K	N . I			
5	キャップ	CAP	ポリプロピレン	PP	1	MODEL			QTY	PART NAME		No . MK - 6 2 1 L	
4	コード押え	CABLE CLAMP	黄銅	BRASS	1	型式				品名			
3	ベース	BASE	ポリアセタール	POM	1	MATERIAL				DRAW . NO		MK 6 2 1 L	
2	芯 棒	BODY	黄銅	BRASS	1	材質				図番			
1	コンタクト	パ ネ CONTACT	りん青銅	PBS	1	FINISH			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH							処理