
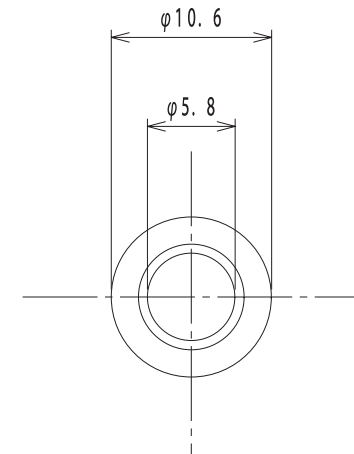


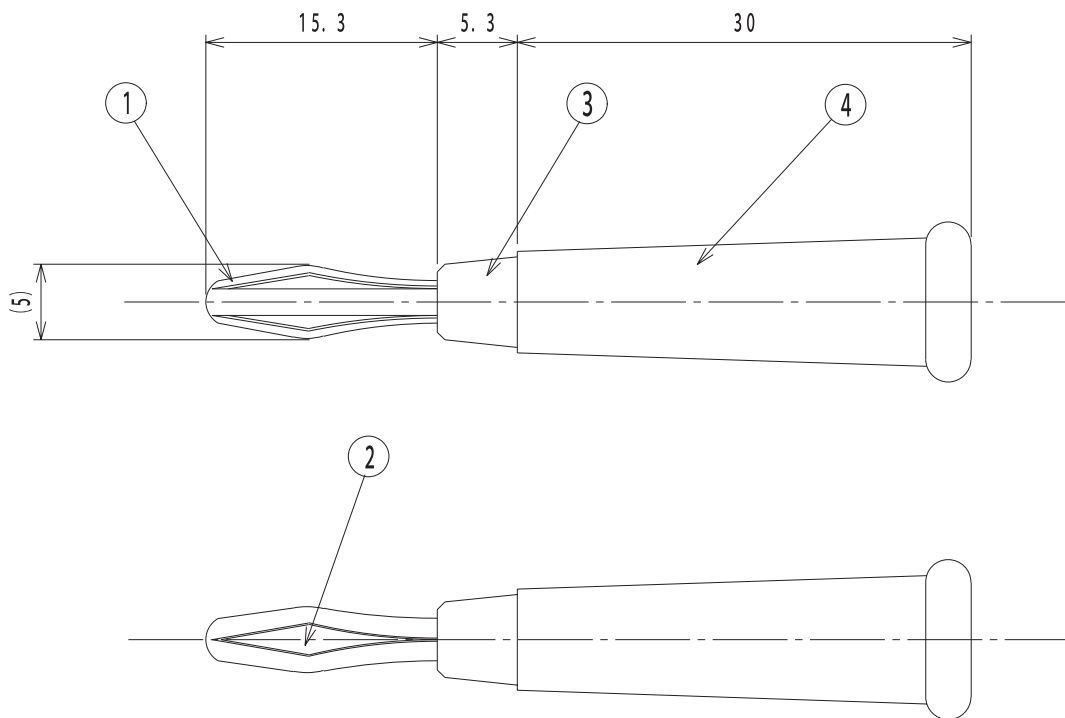

仕様 SPECIFICATION

- 絶縁抵抗：DC500V, 100M 以上。
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN AT 500V DC
- 耐電圧：AC500V 1分間。
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.

4	キャップ CAP	ABS	1		
3	本体 BODY	PBS	1	Ni	
2	心棒 BAR	PBS	1	Ni	
1	コンタクト CONTACT	SUS	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0. 3	2/1	20150717		Y. K		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MK-624		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MK624	
FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				