
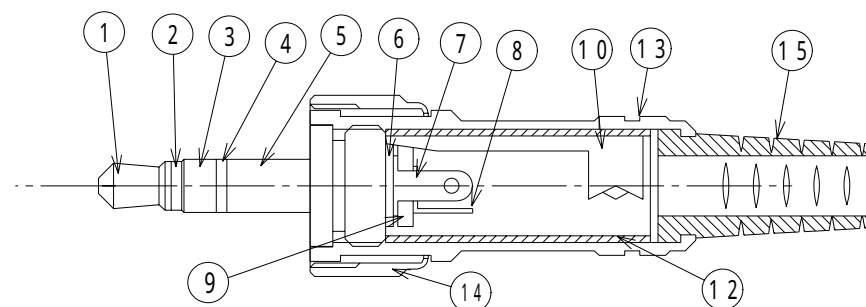
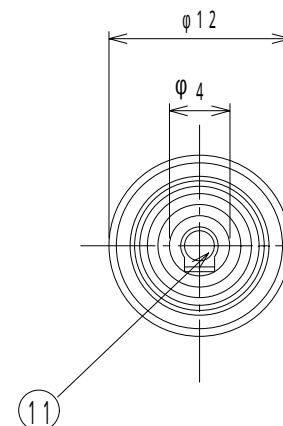


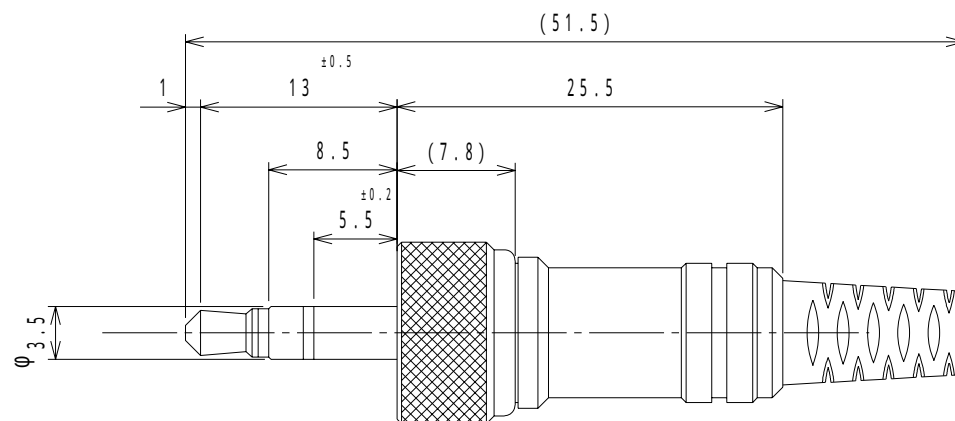

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

15	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC
14	ロックリング	LOCKING RING	1	黄銅	BSBM Ni-P
13	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM Ni-P
12	ビニールチューブ	INSULATOR E	1	塩ビ	PVC
11	ピン	PIN	1	鋼	SWCH Ni-P
10	スリーブラグ	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL Ni-P
9	インシュレーターD	INSULATOR D	1	ポリカーボネイト樹脂	PC
8	チップラグ	TIP TERMINAL	1	黄銅	BSR Ni-P
7	中間ラグ	RING TERMINAL	1	黄銅	BSR Ni-P
6	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ポリカーボネイト樹脂	PC
5	スリーブ金属	SLEEVE	1	黄銅	BSBM Ni-P
4	インシュレーターB	INSULATOR B	1	POM樹脂	POM
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BSBM Ni-P
2	インシュレーターA	INSULATOR A	1	POM樹脂	POM
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM Ni-P
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+ 0.3 -	2 / 1	0 6 / 5 / 1	K . S	N . I	K . S	M . K
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		φ3.5・3極ﾌﾟﾗｸﾞ 3-CON.MINIATURE PLUG No. MLR - 033 P	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MLR033P	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.				