
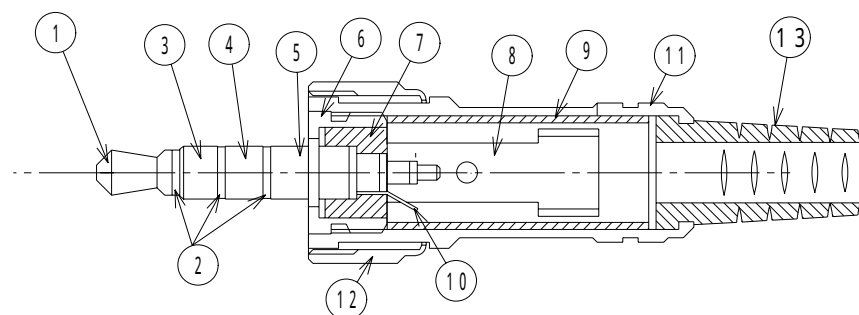
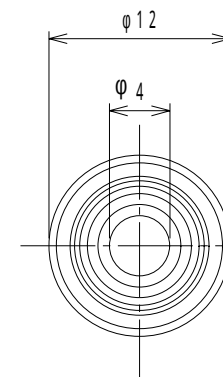


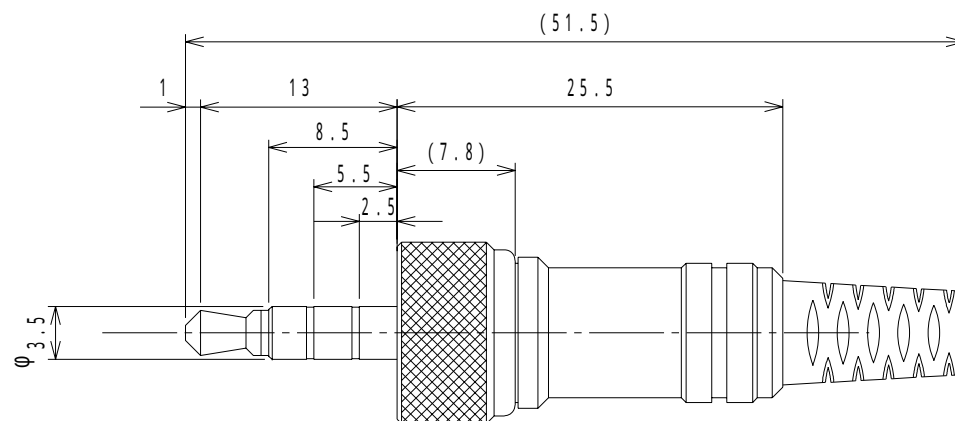

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

13	ブッシュ	PROTECTOR	1	塩ビ	PVC	
12	ロックリング	LOCKING RING	1	黄銅	BSBM	Ni-P
11	キャップ	CAP	1	黄銅	BSBM	Ni-P
10	リングBタンシ	RING B TERMINAL	1	鉄	STEEL	Ni-P
9	ビニールチューブ	INSULATOR C	1	塩ビ	PVC	
8	スリーブプラグ	SLEEVE TERMINAL	1	黄銅	BSR	Ni-P
7	インシュレーター	INSULATOR B	1	PBT樹脂	PBT	
6	メタル	METAL	1	ポリカーボネイト樹脂	PC	
5	スリーブ	SLEEVE	1	黄銅	BSBM	Ni-P
4	リングB	RING B	1	黄銅	BSBM	Ni-P
3	リングA	RING A	1	黄銅	BSBM	Ni-P
2	絶縁カラー	INSULATOR A	3	POM樹脂	POM	
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM	Ni-P
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH		

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+ 0.3 -	2 / 1	0 6 / 5 / 1	K. S	N. I	K. S	M. K
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		φ3.5・4極プラグ 4-CON.MINIATURE PLUG No. MLR - 034 P	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MLR034P	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				