
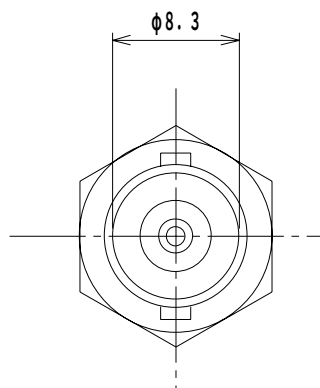
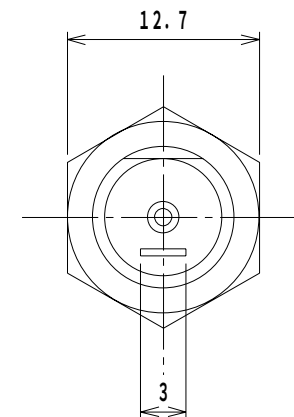


取り付け穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION

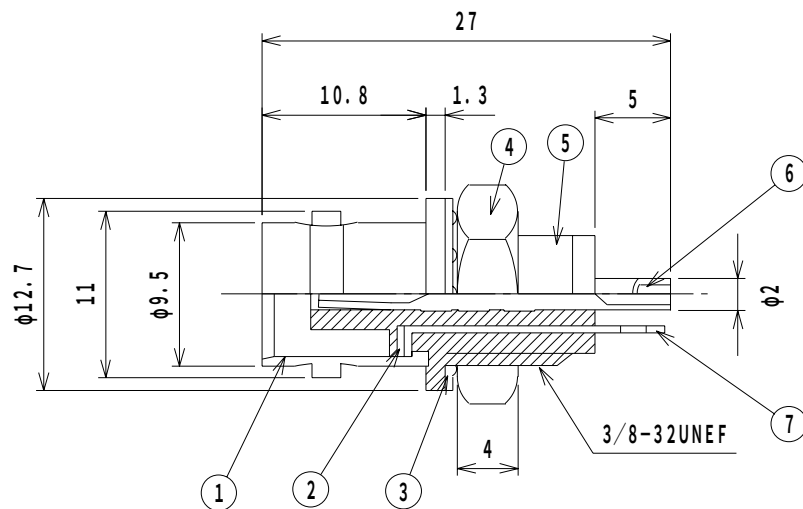

仕様 SPECIFICATION

- DIELECTRIC STRENGTH : AC1500V 1MINUTE.
耐電圧 AC1500V 1分間
- INSULATION RESISTANCE : DC500V/1000MΩ MIN.
絶縁抵抗 DC 500Vニテ1000MΩ以上
- CONTACT RESISTANCE : 20mΩ MAX.
接触抵抗 20mΩ以下

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	アース端子 GROUND TERMINAL	BSR	1	Ni		±0.3	2/1			S. I	N. I	
6	中心コンタクト PIN	BSBM	1	Au								
5	絶縁体 INSULATOR	A. B. S	1			MODEL		QTY	PART NAME	MNC600AB		
4	ナット NUT	BSBM	1	Ni		型式			品名			
3	歯付座金 WASHER	STEEL	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MNC600AB	
2	リング RING	BSR	1	Ni		材質				図番		
1	シェル BODY	BSBM	1	Ni		FINISH					MNC600AB	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.