
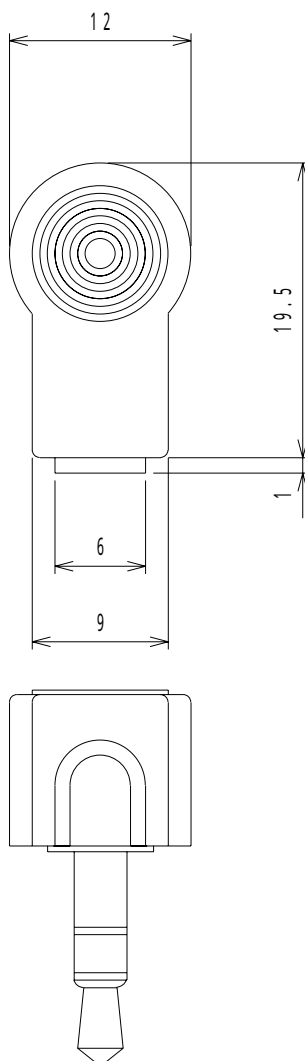


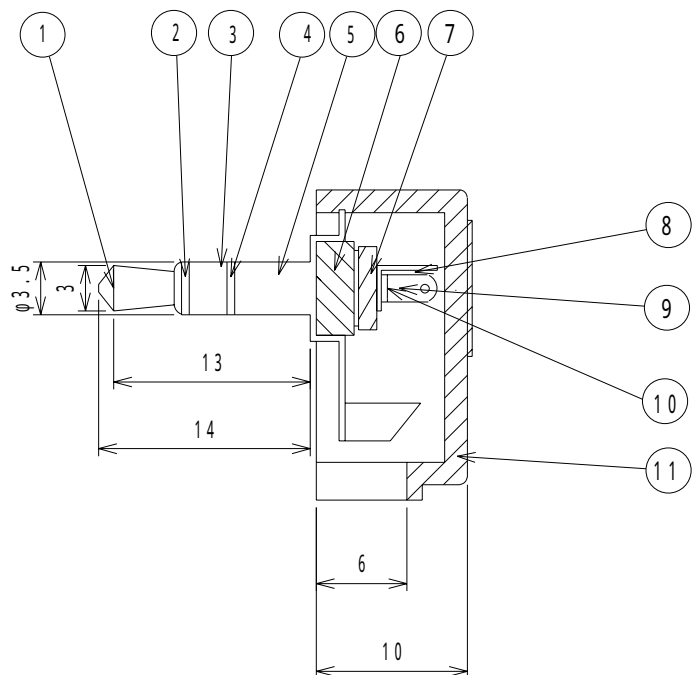

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

11	キャップ CAP	1	ポ [°] リエチレン P . E			
10	芯 棒 PIN	1	鉄 STEEL	Ni		
9	リング [°] ラグ [°] 端子 TERMINAL B	1	黄 銅 BSR	Ni		
8	チップ [°] ラグ [°] 端子 TERMINAL A	1	黄 銅 BSR	Ni		
7	絶 縁 体 D INSULATOR D	1	ポ [°] リカーボ [°] ネイト P . C			
6	絶 縁 体 C INSULATOR C	1	エボ [°] ナイト EBONITE			
5	スリーブ [°] 金具 CONTACT C	1	鉄 STEEL	Ni		
4	絶 縁 体 B INSULATOR B	1	エボ [°] ナイト EBONITE			
3	リング [°] 金具 CONTACT B	1	黄 銅 BSBM	Ni		
2	絶 縁 体 A INSULATOR A	1	エボ [°] ナイト EBONITE			
1	チップ [°] 金具 CONTACT A	1	黄 銅 BSBM	Ni		
No .	部 品 名 PART NAME	使用数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 FINISH		
TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1		M . K	N . I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	φ 3 . 5 - 3極プラグ 3-CON.MINIATURE PLUG No . MP - 012 L		
MATERIAL 材質			DRAW . NO 図番	MP012 L		
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			