
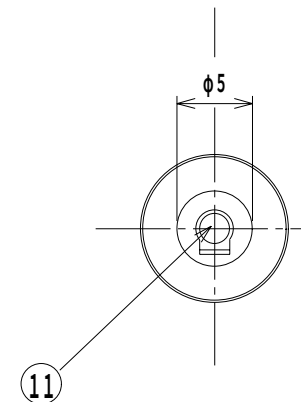


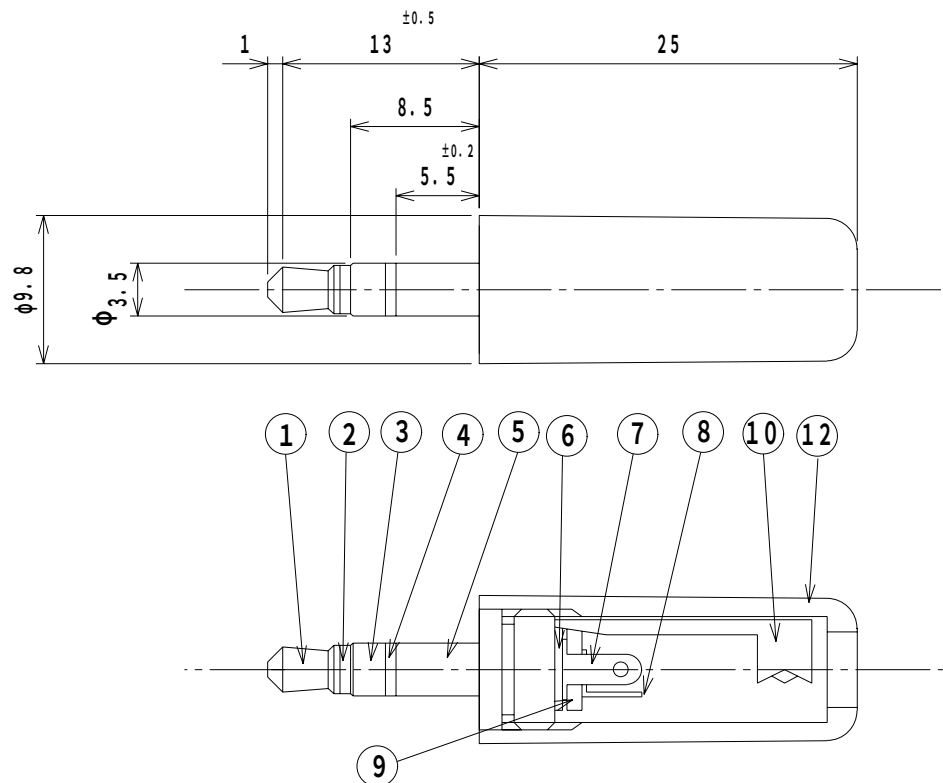

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

12	キャップ	CAP	1	ABS樹脂	ABS
11	ピン	PIN	1	黄銅	BSBM Ni
10	スリーブ ラグ	SLEEVE TERMINAL	1	鉄	STEEL Ni
9	インシュレーターD	INSULATOR D	1	ポリカーボネイト樹脂	PC
8	チップ ラグ	TIP TERMINAL	1	黄銅	BSR Ni
7	中間ラグ	RING TERMINAL	1	黄銅	BSR Ni
6	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ABS 樹脂	ABS
5	スリーブ メタル	SLEEVE	1	黄銅	BSBM Ni
4	インシュレーターB	INSULATOR B	1	ABS 樹脂	ABS
3	中間コンタクト	RING	1	黄銅	BSBM Ni
2	インシュレーターA	INSULATOR A	1	ABS 樹脂	ABS
1	チップ	TIP	1	黄銅	BSBM Ni
No	PART NAME		QTY	MATERIAL	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1		M. K	N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		φ3.5-3極プラグ 3-CON.MINIATURE PLUG No. MP-013LC	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MP013LC	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				