
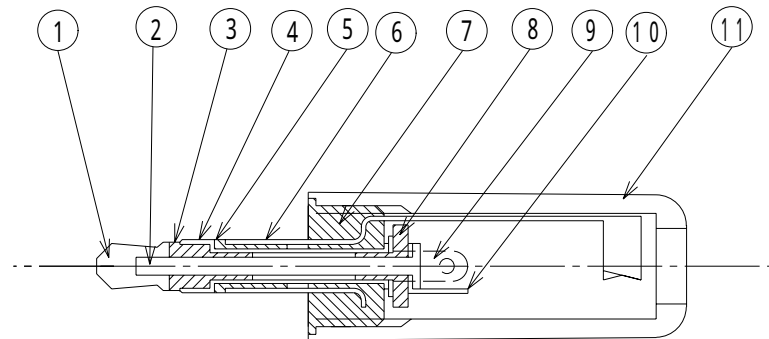
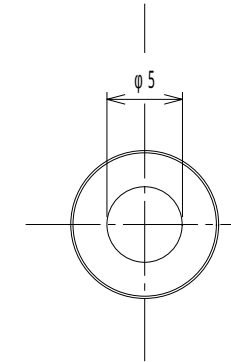


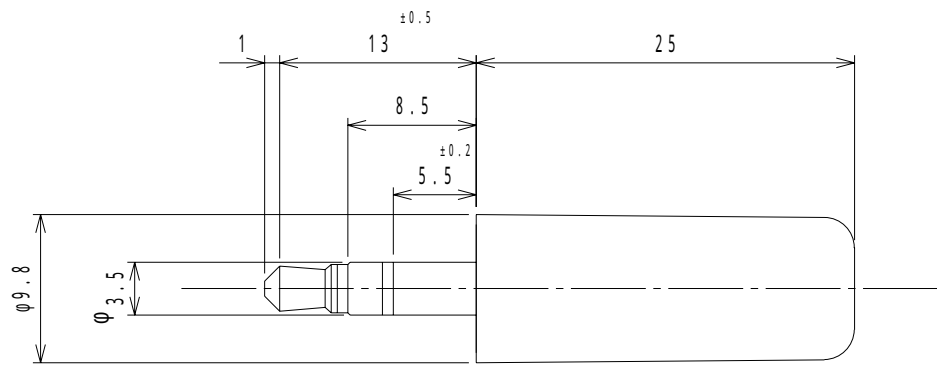

仕 様
SPECIFICATION

1. 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
Insulation Resistance:DC500V/100M ohm min.
2. 耐電圧 : AC500V 1分間
Withstand Voltage:AC500V 1minute
2. 接触抵抗 : 50mΩ以下
Contact Resistance:50m ohm Max

11	キャップ	CAP	1	ABS															
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	1	黄 銅	BRASS	Ni													
9	リング 端子	RING TERMINAL	1	黄 銅	BRASS	Ni													
8	インシュレーターC	INSULATOR C	1	PC			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO						
7	本体	BODY	1	ABS			+0.3	2/1			N.I								
6	スリーブ 金具	SLEEVE	1	黄 銅	BRASS	Ni													
5	インシュレーターB	INSULATOR B	1	エボナイト	EBONITE		MODEL	QTY	PART NAME										
4	リング	RING CONTACT	1	黄 銅	BRASS	Ni	型式		品名										
3	インシュレーターA	INSULATOR A	1	PA			MATERIAL		DRAW.NO										
2	芯棒	PIN	1	鉄	STEEL	Ni	材質		図番										
1	チ ッ プ	TIP CONTACT	1	黄 銅	BRASS	Ni	FINISH												
LET	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH	処理												

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.