
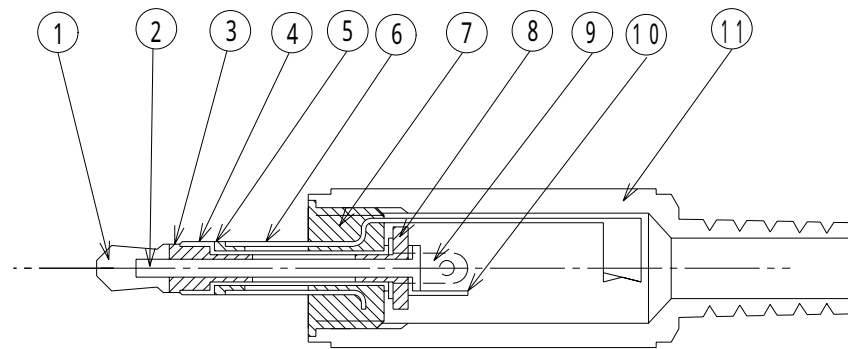
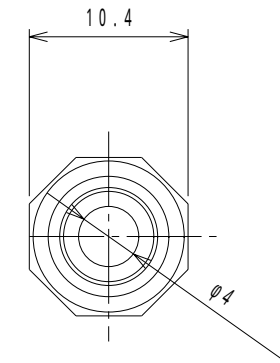


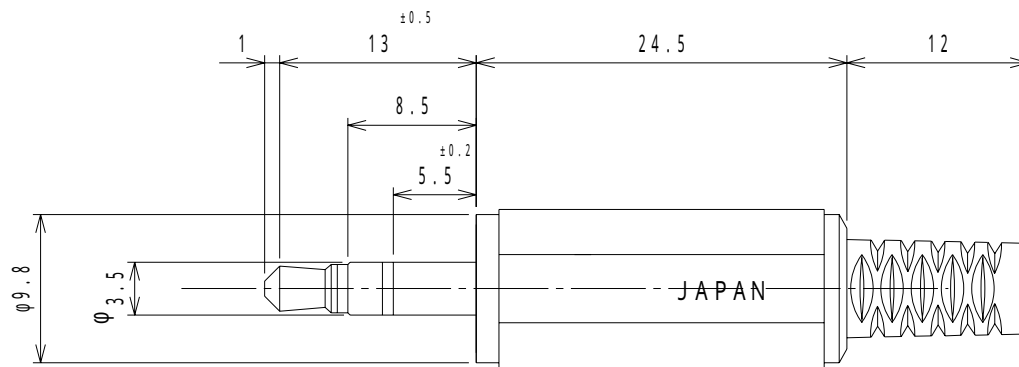

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

11	キャップ	CAP	1	ホ [°] リエチレン	PE	
10	チップ [°] 端子	TIP TERMINAL	1	黄 銅	BRASS	Ni
9	リング [°] 端子	RING TERMINAL	1	黄 銅	BRASS	Ni
8	インシュレーターC	INSULATOR C	1	ホ [°] リカーボ [°] ネイト	PC	
7	本体	BODY	1	ABS	ABS	
6	スリーブ [°] 金具	SLEEVE	1	黄 銅	BRASS	Ni
5	インシュレーターB	INSULATOR B	1	エボ [°] ナイト	EBONITE	
4	リング [°]	RING	1	黄 銅	BRASS	Ni
3	インシュレーターA	INSULATOR A	1	ホ [°] リアセタル	POM	
2	ピ [°] ン	PIN	1	鉄	STEEL	Ni
1	チ ッ プ [°]	TIP	1	黄 銅	BRASS	Ni
No	PART NAME		QTY	MATERIAL		FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+ 0.3 -	2 / 1	06 / 8 / 1		N . I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		φ3.5 ステレオ' ラク' φ3.5 STEREO PLUG No . MP - 019MS	
MATERIAL 材質			DRAW . NO 図番		MP019MS	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				